

MHL系列单级立式离心泵

MHL SINGLE-STAGE VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP



诚信 创新
卓越 效率

沅泰龙流体机械(江苏)有限公司
JuTyRone Fluid Machinery(Jiangsu) Co., Ltd.

电话/TEL: 0510-87808788

传真/Fax: 0510-87802988

地址/Add: 江苏省宜兴市官林镇戈庄村杨生坝 88#

网址/Site: www.shinmaywer.com

由于我们在不断努力改进产品, 我们保留数据更改的权利, 敬请谅解.

经销商:



沅泰龙流体机械(江苏)有限公司
JuTyRone Fluid Machinery(Jiangsu) Co., Ltd.

公司简介

洮泰龙流体机械(江苏)有限公司是一家集科、工、贸于一体的给排水系统设备,各种泵系列的专业制造企业。企业通过ISO9001国际质量认证体系,先后获得了饮用水卫生许可证、煤矿等重要领域的生产许可证;荣获消防3CF认证、CE认证、工程建设推荐产品证书、国际康居师范工程推荐产品、守合同重信用企业、合同信用A级证书等多项荣誉称号。

主要产品:本公司所生产的主要系列产品有离心泵、蜗壳泵、排污泵、自吸泵、隔膜泵、给水设备、螺杆泵等。并在建筑行业、石油化工行业、制药行业、环保事业、消防送水、城市给排水、国防领域等工程设施中得到了广泛的应用。


洮泰龙流体机械(江苏)有限公司本着“诚信、创新、卓越、效率”的企业精神,始终以客户满意为宗旨,严把质量关,积极开拓创新,与时俱进,不断地完善自己,提升市场竞争力,铸就“洮泰龙”品牌!



产品概述

MHL系列单级单吸立式离心泵严格按照国际标准ISO2858要求组织生产,产品质量稳定,性能可靠,是新颖卧式离心泵。流量范围1.5-2400m³/h,扬程范围8-150m,分基本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规格。MHL型立式离心泵,供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。使用介质温度80℃以下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、采暖、浴室冷暖水循环增压及设备配套等。

型号意义

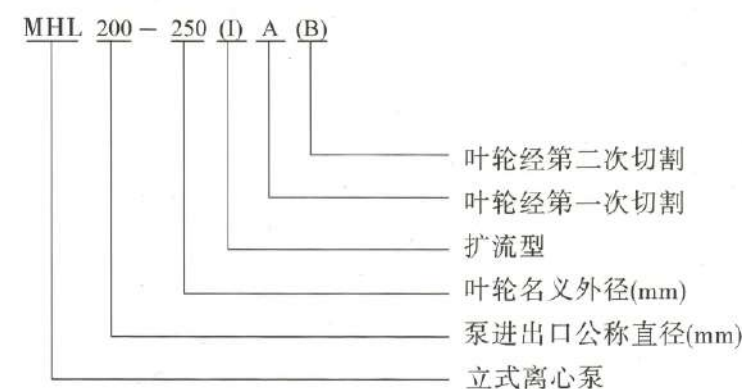


工作条件

- 1、泵系统最高工作压力为 $\leq 1.6\text{MPa}$,即泵吸入口压力泵扬程 $\leq 1.6\text{MPa}$,订货时请注明系统工作压力。当进口压力大于0.4MPa或泵系统工作压力大于1.6Mpa时,应在订货时另行提出,以便在制造时,泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
- 2、适用介质:清水泵介质应无腐蚀性液体,介质固体不溶物,其体积不超过单位体积0.1%,粒度 $< 0.2\text{mm}$,如介质为带有细小颗粒的请在订货时说明。
- 3、周围环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%。

产品特点




- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观。其立式结构重心较低且重心重合于泵脚中心,增强了泵的运行稳定性和寿命。
- 2、安装方便。进出口径相同并在同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路任何部位。电机加上防雨罩可置于户外使用。泵设有安装底脚,以便泵的安装稳定。
- 3、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机采用低噪音轴承,并设有不停机加油装置,泵叶轮具有极好的动静平衡,运行无振动,改善使用环境。
- 4、无渗漏。轴封采用耐腐硬质合金机械密封,解决了离心泵填料密封渗漏严重的问题,延长了使用寿命,确保了运行场地干净整洁。
- 5、维修方便。勿需拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行检修维护。
- 6、可根据现场使用条件泵机可立式、卧式、多方式安装,依据流量扬程要求,采用并、串联方法,增加所需流量扬程。

MHL型泵结构图

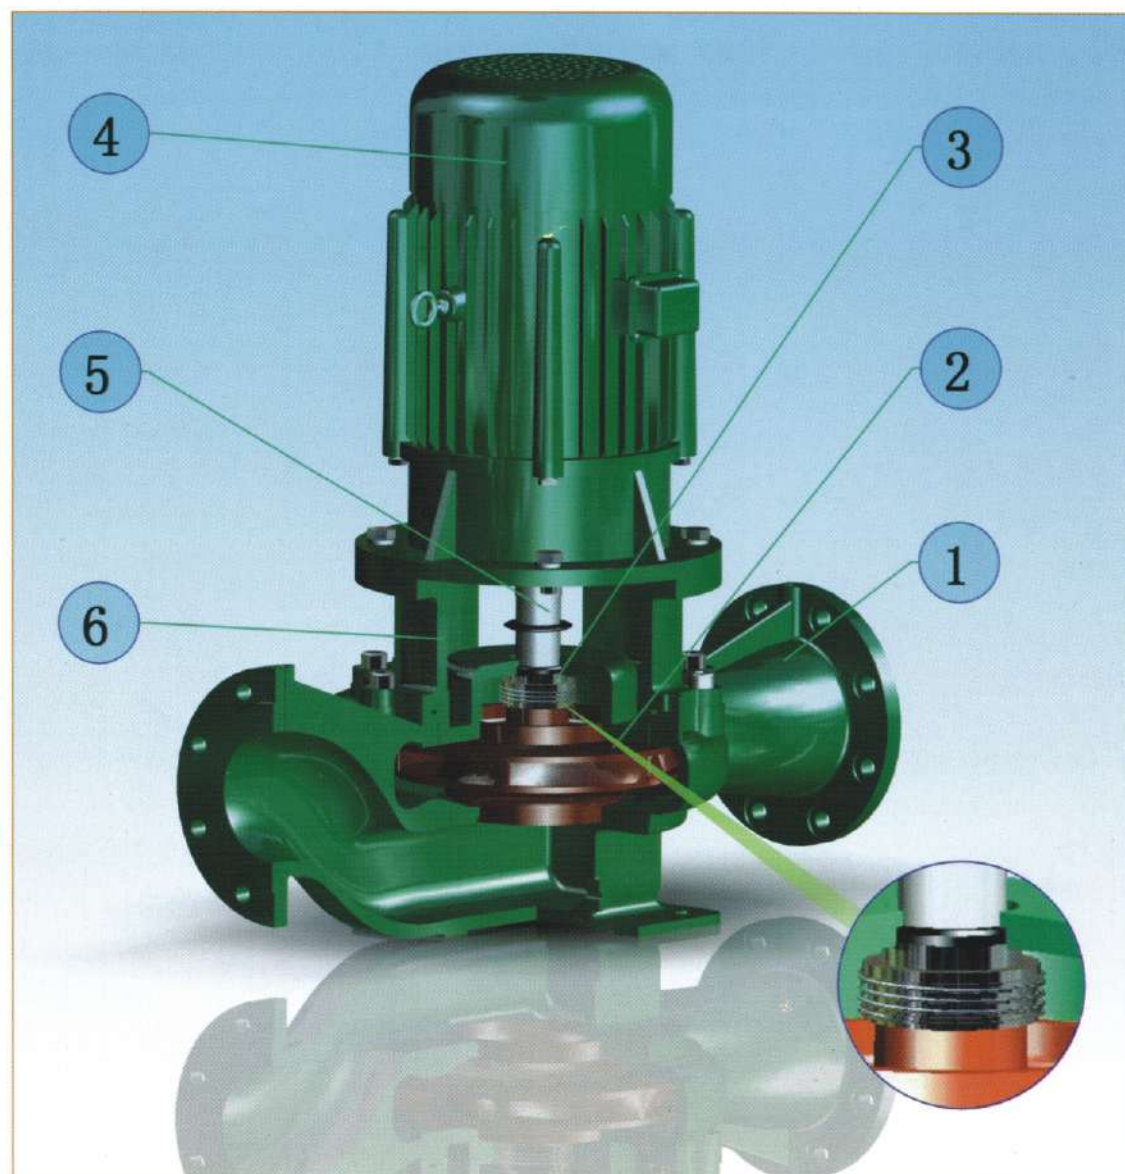

1	泵体	3	机械密封	5	泵轴
2	叶轮	4	电机	6	防爆端盖

MHL型泵型谱图

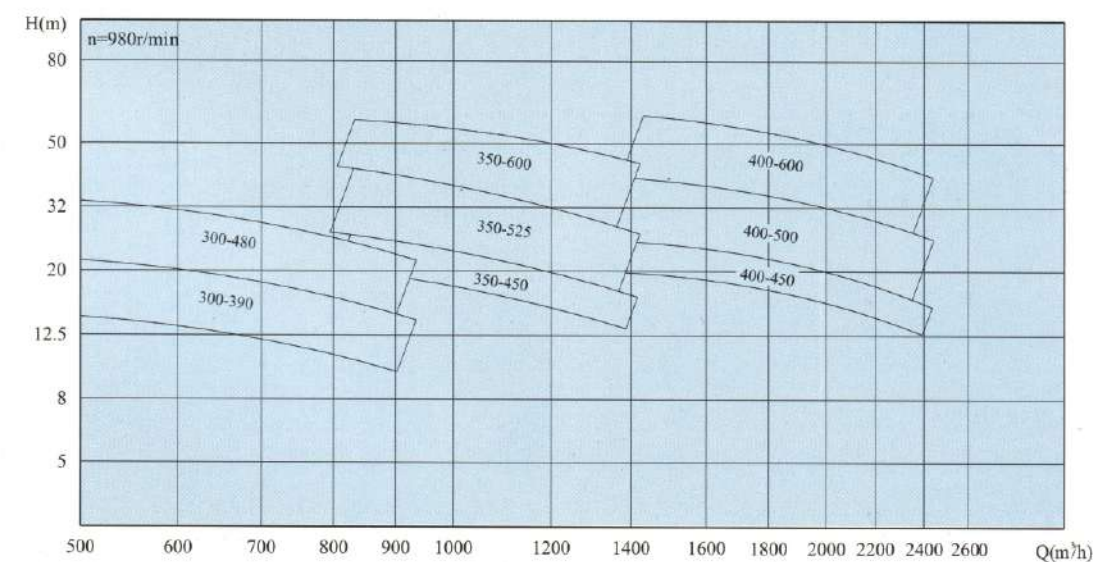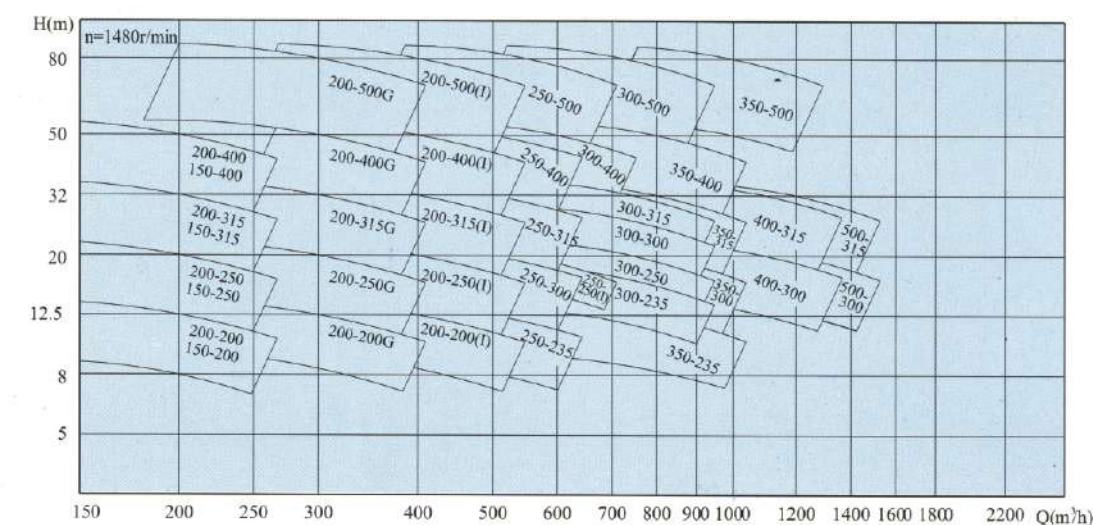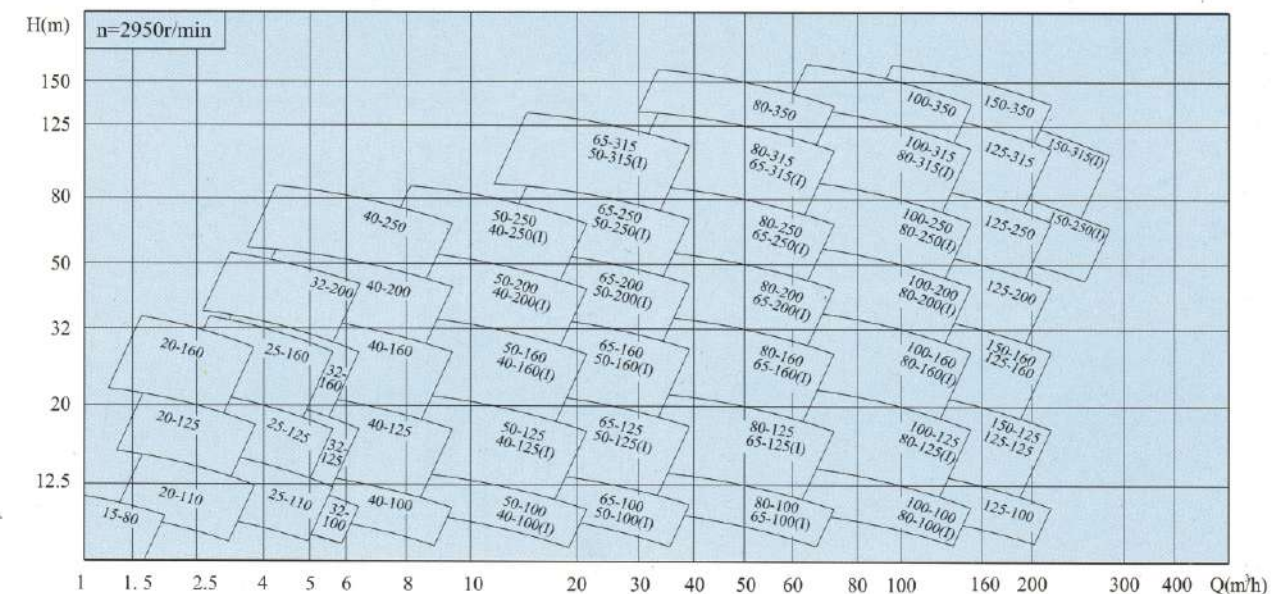

MHL型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL15-80	1.1 1.5 2	0.3 0.42 0.56	8.5 8 7	0.18	2800	2.3	20
MHL20-110	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	16 15 13.5	0.37	2800	2.3	25
MHL20-125	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	21 20 18.6	0.75	2800	2.3	35
MHL20-160	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	33 32 30	1.5	2950	2.3	38
MHL25-110	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	16 15 13.5	0.55	2950	2.3	31
MHL25-125	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.5 20 18	0.75	2950	2.3	35
MHL25-125A	2.5 3.6 4.6	0.39 1 1.28	17 16 14.5	0.75	2950	2.3	35
MHL25-160	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	1.5	2950	2.3	44
MHL25-160A	2.6 3.7 4.9	0.72 1.03 1.36	29 28 26	1.1	2950	2.3	40
MHL32-100	3.5 4.5 5.3	0.97 1.24 1.47	14.5 12.5 11	0.55	2950	2.3	35
MHL32-125	3.5 5 6.5	0.97 1.39 1.8	22 20 18	1.1	2950	2.3	38
MHL32-125A	3.1 4.5 5.8	0.86 1.25 1.61	20 16 10	0.75	2950	2.3	37
MHL32-160	3.5 4.5 6	0.97 1.25 1.67	34 32 26	1.5	2950	2.3	49
MHL32-160A	3.5 4.5 6	0.97 1.25 1.67	26.5 25 19	1.1	2950	2.3	43
MHL32-200	3.5 4.5 5.5	0.97 1.25 1.53	53 50 45	3	2950	2.3	68
MHL32-200A	3 4 5	1.08 1.11 1.17	43 40 37	2.2	2950	2.3	58
MHL40-100	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	13.2 12.5 11.5	0.55	2950	2.3	36
MHL40-100A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	10.5 10 9	0.55	2950	2.3	37
MHL40-125	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	21 20 18	1.1	2950	2.3	45
MHL40-125A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	17.5 16 14.5	0.75	2950	2.3	38

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL40-160	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	33 32 30	2.2	2950	2.3	52
MHL40-160A	4.1 5.9 7.5	1.14 1.64 2.08	29 28 26.5	1.5	2950	2.3	42
MHL40-160B	3.8 5.5 7.0	1.06 1.53 1.94	25.5 24 21.5	1.1	2950	2.3	35
MHL40-200	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	51 50 48	4	2950	2.3	79
MHL40-200A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	45 44 42	4	2950	2.3	67
MHL40-200B	3.7 5.3 7	1.03 1.47 1.94	38 36 34.5	3	2950	2.3	57
MHL40-250	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	82 80 74	7.5	2950	2.3	123
MHL40-250A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	72 70 65	5.5	2950	2.3	115
MHL40-250B	3.8 5.5 7	1.06 1.53 1.94	61.5 60 56	5.5	2950	2.3	104
MHL40-100(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.2 12.5 11.3	1.1	2950	2.3	40
MHL40-100(I)A	8 11 15	2.22 3.05 4.03	10.6 10 9	0.75	2950	2.3	38
MHL40-125(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.2 20 17.5	1.5	2950	2.3	47
MHL40-125(I)A	8 11 15	2.22 3.05 4.17	17 16 14	1.1	2950	2.3	40
MHL40-160(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	3	2950	2.3	67
MHL40-160(I)A	8.2 12 15.2	2.28 3.33 4.22	29 28 26	2.2	2950	2.3	56
MHL40-160(I)B	7.3 10 14	2.03 2.78 3.89	23 22 20.5	2.2	2950	2.3	53
MHL40-200(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	51.2 50 48	5.5	2950	2.3	110
MHL40-200(I)A	8.3 11.7 15.3	2.32 3.25 4.25	45 44 42	4	2950	2.3	90
MHL40-200(I)B	7.5 10.5 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	3	2950	2.3	78
MHL40-250(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	81.2 80 77.5	11	2950	2.3	175

MHL型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL40-250(I)A	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71 70 68	11	2950	2.3	125
MHL40-250(I)B	7.6 10.8 14	2.11 3 3.89	61.4 60 58	7.5	2950	2.3	118
MHL50-100	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.5 12.5 11.3	1.1	2950	2.3	40
MHL50-100A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	11 10 9	0.75	2950	2.3	38
MHL50-125	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.5 20 17.5	1.5	2950	2.3	47
MHL50-125A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	1.1	2950	2.3	40
MHL50-160	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	3	2950	2.3	68
MHL50-160A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	29 28 26	2.2	2950	2.3	58
MHL50-160B	7.3 10.4 13.5	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	2.2	2950	2.3	53
MHL50-200	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	52 50 48	5.5	2950	2.3	108
MHL50-200A	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45.8 44 42	4	2950	2.3	88
MHL50-200B	7.5 10.6 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	3	2950	2.3	78
MHL50-250	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.3	82 80 77.5	11	2950	2.3	175
MHL50-250A	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71.5 70 68	11	2950	2.3	125
MHL50-250B	7.6 10.8 14	2.11 3 3.89	61.5 60 58	7.5	2950	2.3	118
MHL50-100(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.5 12.5 10.5	1.5	2950	2.5	55
MHL50-100(I)A	15.6 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.5	1.1	2950	2.5	48
MHL50-125(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.08	21.5 20 18	3	2950	2.5	76
MHL50-125(I)A	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 13.6	2.2	2950	2.5	66
MHL50-160(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	4	2950	2.5	85

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL50-160(I)A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	4	2950	2.5	84
MHL50-160(I)B	15 21.6 28	4.17 6 7.78	26 24 20.6	3	2950	2.5	73
MHL50-200(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	7.5	2950	2.5	146
MHL50-200(I)A	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	7.5	2950	2.5	144
MHL50-200(I)B	15 22 28	4.2 6.06 7.78	40 38 34	5.5	2950	2.5	136
MHL50-250(I)	18 25 33	5 6.94 9.17	82 80 76.2	15	2950	2.5	200
MHL50-250(I)A	16 23 31	4.44 6.5 8.61	71.5 70 67	15	2950	2.5	185
MHL50-250(I)B	15 22 28	4.17 6 7.78	61 60 57.4	11	2950	2.5	135
MHL50-315(I)	18 25 33	5 6.94 9.17	128 125 122	30	2950	2.5	330
MHL50-315(I)A	17 24 31	4.72 6.67 8.6	115 113 112	30	2950	2.5	270
MHL50-315(I)B	16 23 29	4.44 6.4 8	103 101 98	22	2950	2.5	230
MHL65-100	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	1.5	2950	2.5	54
MHL65-100A	15.6 22.3 29	4.93 6.19 8.1	11 10 8.4	1.1	2950	2.5	48
MHL65-125	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	3	2950	2.5	68
MHL65-125A	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 14.4	2.2	2950	2.5	58
MHL65-160	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	4	2950	2.5	85
MHL65-160A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	4	2950	2.5	72
MHL65-160B	15 21.6 28	4.17 6 7.78	26 24 20.6	3	2950	2.5	60
MHL65-200	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 42.5	7.5	2950	2.5	116
MHL65-200A	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	7.5	2950	2.5	106

MHL型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL65-200B	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	5.5	2950	2.5	105
MHL65-250	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	15	2950	2.5	192
MHL65-250A	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	15	2950	2.5	180
MHL65-250B	15 21.6 28	4.17 6 7.78	61 60 57.4	11	2950	2.5	130
MHL65-315	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	127 125 122	30	2950	2.5	340
MHL65-315A	16.6 23.7 31	4.6 6.58 8.6	115 113 110	30	2950	2.5	325
MHL65-315B	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8	103 101 98	22	2950	2.5	255
MHL65-100(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	3	2950	3	74
MHL65-100(I)A	31 45 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	2.2	2950	3	64
MHL65-125(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	5.5	2950	3	116
MHL65-125(I)A	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	4	2950	3	95
MHL65-160(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	7.5	2950	3	118
MHL65-160(I)A	32.7 47 61	9.1 13 16.9	30.6 28 24	7.5	2950	3	108
MHL65-160(I)B	30.3 43.3 56.3	8.4 12 15.6	26 24 21	5.5	2950	3	88
MHL65-200(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	15	2950	3	190
MHL65-200(I)A	32.8 47 61	9.1 13.3 16.9	47 44 40	11	2950	3	180
MHL65-200(I)B	30.5 43.5 56.3	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	11	2950	3	130
MHL65-250(I)	35 50 65	9.75 13.9 18.1	83 80 72	22	2950	3	260
MHL65-250(I)A	32.5 46.7 61	9 13 16.9	73 70 63	18.5	2950	3	218
MHL65-250(I)B	30 43.3 56	8.3 12 15.6	62 60 54	15	2950	3	198

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL65-315(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 122	45	2950	3	375
MHL65-315(I)A	33 47 61	9 12.9 16.8	112 110 107	37	2950	3	370
MHL65-315(B)	31 45 58	8.6 12.4 16.1	102 100 98	30	2950	3	350
MHL80-100	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	3	2950	3	74
MHL80-100A	31.3 44.7 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	2.2	2950	3	64
MHL80-125	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	5.5	2950	3	110
MHL80-125A	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	4	2950	3	90
MHL80-160	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	7.5	2950	3	120
MHL80-160A	32.7 46.7 61	9.1 13 16.9	30.6 28 24	7.5	2950	3	118
MHL80-160B	30.3 43.3 56.3	8.4 12 15.6	26.2 24 21	5.5	2950	3	108
MHL80-200	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	15	2950	3	186
MHL80-200A	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	11	2950	3	176
MHL80-200B	30.5 43.5 56.6	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	11	2950	3	176
MHL80-250	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	22	2950	3	260
MHL80-250A	32.5 46.7 61	9 13 16.9	73 70 63	18.5	2950	3	220
MHL80-250B	30 43.3 56	8.3 12 15.6	62 60 54	15	2950	3	200
MHL80-315	35 50 65	9.2 13.9 18.1	128 125 122	45	2950	3	380
MHL80-315A	32.5 46.5 60.5	9 12.9 16.8	112 110 107	37	2950	3	376
MHL80-315B	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102 100 98	30	2950	3	358
MHL80-315C	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	87 85 83	30	2950	3	316

MHL型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL80-350	35 50 60	9.72 13.9 13.7	156 150 140	55	2950	3	530
MHL80-350A	30.8 44 52.8	8.56 12.2 14.7	148 142 135	45	2950	3	420
MHL80-350B	28 40 46	7.78 11.1 12.8	142 135 128	37	2950	3	360
MHL80-100(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	14 12.5 11	5.5	2950	4.5	118
MHL80-100(I)A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	12 10 8.8	4	2950	4.5	88
MHL80-125(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	11	2950	4.5	174
MHL80-125(I)A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	7.5	2950	4.5	125
MHL80-160(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	15	2950	4.5	190
MHL80-160(I)A	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	32 28 21	11	2950	4.5	180
MHL80-160(I)B	60.6 86.6 112	16.8 24.1 31.3	27 24 18	11	2950	4.5	176
MHL80-200(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	22	2950	4	265
MHL80-200(I)A	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	47.5 44 37	18.5	2950	4	225
MHL80-200(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	15	2950	4	200
MHL80-250(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	37	2950	4	320
MHL80-250(I)A	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	76 70 59.5	30	2950	4	300
MHL80-250(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	30	2950	4	258
MHL80-315(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	75	2950	4	680
MHL80-315(I)A	66.5 95 123	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55	2950	4	540
MHL80-315(I)B	63 90 117	17.5 25 32.5	106 101 92	55	2950	4	440
MHL80-315(I)C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	37	2950	4	390
MHL100-100	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	5.5	2950	4.5	120

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL100-100A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	4	2950	4.5	100
MHL100-125	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	11	2950	4.5	174
MHL100-125A	62.5 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	7.5	2950	4.5	125
MHL100-160	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	15	2950	4.5	185
MHL100-160A	65.4 94 121	18.2 26 33.8	32 28 21	11	2950	4.5	175
MHL100-160B	60.6 86.6 112	16.8 24.1 31.3	27 24 18	11	2950	4.5	125
MHL100-200	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	22	2950	4	250
MHL100-200A	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	47.5 44 37	18.5	2950	4	210
MHL100-200B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	15	2950	4	188
MHL100-250	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	37	2950	4	350
MHL100-250A	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	76 70 59.5	30	2950	4	330
MHL100-250B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	30	2950	4	270
MHL100-315	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	75	2950	4	680
MHL100-315A	66.5 95 123	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55	2950	4	540
MHL100-315B	63 90 117	17.5 25 32.5	106 101 92	55	2950	4	440
MHL100-350	70 100 130	19.4 27.8 36.1	156 150 148	90	2950	4	740
MHL100-350A	64 88 113	17.8 24.4 31.1	148 142 134	75	2950	4	650
MHL100-350B	56 80 104	15.6 22.2 28.9	140 135 125	75	2950	4	510
MHL125-100	112 160 192	31.1 44.4 53.3	14 12.5 10	7.5	2950	4	207
MHL125-100A	100 143 172	27.8 39.7 47.8	12 10 8.5	7.5	2950	4	155
MHL125-125	112 160 192	31.1 44.4 53.3	22.6 20 17	15	2950	4	220

MHL型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL125-125A	100 143 172	27.8 39.7 47.8	18 16 13.6	11	2950	4	210
MHL125-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 28	22	2950	4	275
MHL125-160A	90 150 180	25 41.7 50	31.5 28 24.5	18.5	2950	4	235
MHL125-160B	83 138 166	23.1 38.3 46.1	27 24 21	15	2950	4	215
MHL125-200	96 160 192	26.7 44.4 53.3	55 50 46	37	2950	4	368
MHL125-200A	90 150 180	25 41.7 50	48.4 44 40.5	30	2950	4	348
MHL125-200B	83 138 166	23.1 38.3 46.1	41.3 37.5 34.5	22	2950	4	288
MHL125-250	96 160 192	26.7 44.4 53.3	87 80 73	55	2950	4	535
MHL125-250A	90 150 180	25 41.7 50	76 64 64	45	2950	4	435
MHL125-250B	83 138 166	23.1 38.3 46.1	65 60 55	37	2950	4	385
MHL125-315	96 160 192	26.7 44.4 53.3	133 125 119	90	2950	4	720
MHL125-315A	90 150 180	25 41.7 50	117 110 104	75	2950	4	620
MHL125-315B	86 143 172	23.9 39.7 47.8	106 100 95.2	75	2950	4	615
MHL150-125	112 160 192	31.1 44.4 53.3	22.8 20 17	15	2950	4	225
MHL150-125A	105 150 180	29.2 41.7 50	18.5 16 13.6	11	2950	4	215
MHL150-160	112 160 192	31.1 44.4 53	35 32 28	22	2950	4	280
MHL150-160A	105 150 180	29.2 41.7 50	31.5 28 24.5	18.5	2950	4	240
MHL150-160B	98 140 168	27.2 38.9 46.7	27 24 21	15	2950	4	220
MHL150-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	15	1480	3	265
MHL150-200A	125 179 232	34.7 49.7 64.6	11.5 10 8.5	11	1480	3	250
MHL150-200B	111.7 160 207.4	31 44.4 57.6	9.2 8 6.8	7.5	1480	3	235

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL150-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	18.5	1480	3	338
MHL150-250A	129 184 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	15	1480	3	300
MHL150-250B	117 167 217	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	11	1480	3	280
MHL150-250(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	87 80 72	75	2950	4.5	725
MHL150-250(I)A	112 187 224	31.1 51.9 62.2	76 70 63	55	2950	4.5	585
MHL150-250(I)B	104 173 208	26.9 48.1 57.8	65 60 54	45	2950	4.5	485
MHL150-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	30	1450	3.5	440
MHL150-315A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	22	1480	3.5	360
MHL150-315B	121 173 225	33.6 48.1 62.3	25 24 21	18.5	1480	3.5	350
MHL150-315(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	133 125 120	110	2950	4.5	980
MHL150-315(I)A	112 187 224	31.1 51.9 62.2	116 110 105	90	2950	4.5	730
MHL150-315(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	100 95 91	75	2950	4.5	710
MHL150-350	112 160 192	31.1 44.4 53.3	160 150 138	110	2950	4.5	990
MHL150-350A	105 150 180	29.2 41.7 50	152 142 130	110	2950	4.5	740
MHL150-350B	98 140 168	27.2 38.9 46.7	110 101 90	75	2950	4.5	720
MHL150-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	45	1480	3.5	520
MHL150-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	37	1480	3.5	480
MHL150-400B	122 174 226	33.9 48.3 62.9	40 38 33	30	1480	3.5	470
MHL150-400C	112 160 200	31.1 44.4 55.5	34 32 28	22	1480	3.5	390
MHL200-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.8 10.6	15	1480	3	385
MHL200-200A	125 179 232	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	11	1480	3	365

MHL型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL200-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	18.5	1480	3	420
MHL200-250A	129 184 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	15	1480	3	385
MHL200-250B	117 167 217	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	11	1480	3	365
MHL200-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	30	1480	3.5	550
MHL200-315A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	22	1480	3.5	460
MHL200-315B	121 173 225	33.6 48.1 62.5	25.5 24 20.5	18.5	1480	3.5	440
MHL200-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 46	45	1480	3.5	590
MHL200-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	37	1480	3.5	550
MHL200-400B	122 174 226	33.9 48.3 62.9	40 38 33	30	1480	3.5	520
MHL200-400C	112 160 208	31.3 44.4 57.8	34 32 28	22	1480	3.5	490
MHL200-200G	210 300 360	58.3 83.3 100	13.4 12.5 10.5	18.5	1480	4	380
MHL200-200GA	196 280 336	54.4 77.8 93.3	10.3 10 8.5	15	1480	4	346
MHL200-250G	210 300 360	58.3 83.3 100	22.2 20 14	22	1480	4	405
MHL200-250GA	196 280 336	54.4 77.8 93.3	18 16 11.2	18.5	1480	4	380
MHL200-250GB	182 262 312	50.6 72.8 86.7	14.6 13 9	15	1480	4	346
MHL200-315G	210 300 360	58.3 83.3 100	36 32 26	45	1480	4	600
MHL200-315GA	196 280 336	54.4 77.8 93.3	31.5 28 23	37	1480	4	560
MHL200-315GB	182 262 312	50.6 72.8 86.7	27 24 19.5	30	1480	4	505
MHL200-400G	210 300 360	58.3 83.3 100	54.5 50 39	75	1480	4	800
MHL200-400GA	196 280 336	54.4 77.8 93.3	48 44 34	55	1480	4	708
MHL200-400GB	182 262 312	50.6 72.8 86.7	41.4 38 29.6	45	1480	4	600
MHL200-400GC	171 245 294	47.5 68.1 81.7	34.9 32 25	37	1480	4	600
MHL200-500G	210 300 360	58.3 83.3 100	85 80 73	110	1480	4.5	1230
MHL200-500GA	196 280 336	54.4 77.8 93.3	74 70 64	90	1480	4.5	906
MHL200-500GB	182 262 312	50.6 72.8 86.7	64 60 54	75	1480	4.5	816


型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL200-500GC	171 245 294	47.5 68.1 81.7	56 52 48	55	1480	4.5	780
MHL200-200(I)	280 400 520	77.8 111 144	13.4 12.5 10.5	22	1480	4	430
MHL200-200(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129	11.2 10 8.5	18.5	1480	4	415
MHL200-250(I)	280 400 520	77.8 111 144	22.2 20 14	30	1480	4	500
MHL200-250(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129	18 16 11.2	22	1480	4	410
MHL200-250(I)B	226 322 419	62.8 89.4 116	14.4 13 7.3	18.5	1480	4	400
MHL200-315(I)	280 400 520	77.8 111 144	36 32 26	55	1480	4	720
MHL200-315(I)A	262 374 486	72.8 103 135	31.5 28 23	45	1480	4	620
MHL200-315(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	27 24 19.5	37	1480	4	570
MHL200-400(I)	280 400 520	77.8 111 144	54.5 50 39	90	1480	4	960
MHL200-400(I)A	262 374 486	72.8 103 135	48 44 34	75	1480	4	850
MHL200-400(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	41.4 38 29.6	55	1480	5	710
MHL200-400(I)C	224 320 416	62.2 88.9 115	34.9 32 25	45	1480	5	605
MHL200-500(I)	280 400 520	77.8 111 144	85 80 70	132	1480	4	1250
MHL200-500(I)A	262 374 486	72.8 103 135	74.4 70 61.2	110	1480	4	1160
MHL200-500(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	63.8 60 52.5	90	1480	4	1050
MHL200-500(I)C	224 320 416	62.2 88.9 115	53.2 50 43.8	75	1480	4	906
MHL250-250	105 150 180	29.2 41.7 50	21.8 20 18.1	15	1480	4.5	599
MHL250-250(I)	400 550 670	111 153 186	22 20 16	45	1480	5.5	740
MHL250-250(I)A	350 500 600	97.2 138 166.7	19 17 14.5	37	1480	5.5	700
MHL250-235	350 500 600	97.2 138 166.7	14 12.5 10	22	1480	5.5	600
MHL250-300	350 500 600	97.2 138 166.7	22 20 17.5	37	1480	5.5	600
MHL250-315	350 500 600	97.2 138 166.7	35 32 27	75	1480	5.5	1100
MHL250-315A	350 500 600	97.2 138 166.7	31.5 28 23	55	1480	5.5	950
MHL250-315B	350 450 540	88.8 125 150	26.5 24 20	45	1480	5.5	850

MHL型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL250-400	350 500 600	97.2 138 166.7	54 50 41.5	90	1480	5.5	1160
MHL250-400A	250 470 564	69.4 130.6 156.7	47.5 44 36.5	90	1480	5.5	1050
MHL250-400B	232 437 524	64.4 121.4 145.6	41 38 31.5	75	1480	5.5	960
MHL250-500	385 550 660	106.9 152.8 183.3	87 80 68	160	1480	5.5	1250
MHL250-500A	357 510 612	99.2 141.7 170	76.1 70 59.5	132	1480	5.5	1160
MHL250-500B	329 470 564	91.4 130.6 156.7	65.2 60 51	110	1480	5.5	1050
MHL250-500C	301 430 516	83.6 119.4 143.3	54.3 50 42.5	90	1480	5.5	940
MHL300-235	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15	55	1480	5	1075
MHL300-235A	450 600 720	125 166 200	17.2 15 12.5	45	1480	5	970
MHL300-235B	420 540 650	116.7 150 181	14.3 12.8 10.5	37	1480	5	925
MHL300-250	540 720 900	150 200 250	22.5 20 17	55	1480	6	1085
MHL300-250A	450 600 720	136 166 200	19.5 17 14	45	1480	6	980
MHL300-300	540 720 900	150 200 250	32 28 23	75	1480	5	1230
MHL300-300A	450 600 720	125 166 200	27.5 24 20	55	1480	5	1095
MHL300-300B	420 540 650	116.7 150 181	24 21 17	45	1480	5	982
MHL300-315	540 720 900	150 200 250	35 32 26	90	1480	4.5	1350
MHL300-315A	460 650 800	127.8 180 222	31.5 28 23.5	75	1480	4.5	1240
MHL300-315B	420 580 700	116.7 161 194	27 24 20	55	1480	4.5	1100
MHL300-400	450 600 720	125 166 200	55 50 42.5	110	1480	5	1500
MHL300-400A	420 540 650	116.7 150 181	45 40 35	90	1480	5	1255
MHL300-390	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15.5	55	980	5	1300
MHL300-390A	450 600 720	126 167 200	17.2 15 12.8	45	980	5	1220
MHL300-390B	400 540 650	111 150 180	14 12.5 10.5	30	980	5	1100
MHL300-480	540 720 900	150 200 250	31 28 24	75	980	5	1500
MHL300-480A	450 600 720	125 166 200	27.4 24 20	55	980	5	1280

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽 蚀余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHL300-480B	400 540 650	111 150 180	24 21 17	45	980	5	1180
MHL300-500	540 720 900	150 200 250	85 80 70	250	1480	5.5	1685
MHL300-500A	506 675 844	140.6 187.5 234.4	74.4 70 61.2	200	1480	5.5	1565
MHL300-500B	468 625 780	130 173.6 216.7	63.8 60 52.5	160	1480	5.5	1472
MHL300-500C	425 570 710	118 158.3 197.2	53.2 50 43.8	110	1480	5.5	1345
MHL350-235	600 800 960	167 222 267	14 12.5 10.5	37	1480	4.5	1050
MHL350-300	600 800 960	167 222 267	22.5 20 17.5	75	1480	4.5	1230
MHL350-315	600 800 960	167 222 267	35.5 32 28.5	90	1480	4.5	1650
MHL350-400	600 800 960	167 222 267	55 50 45.5	160	1480	4.5	1950
MHL350-450	900 1200 1400	250 333.3 389	23 20 16	90	980	6	1300
MHL350-450A	850 1120 1300	236.1 311.1 361.1	20 17 13	75	980	6	1200
MHL350-525	900 1200 1400	250 333.3 389	35 32 25	160	980	6	1850
MHL350-525A	850 1120 1300	236.1 311.1 361.1	31 28 23	132	980	6	1740
MHL350-525B	780 1050 1200	216.1 291.7 333.3	27 24 19	110	980	6	1600
MHL350-600	900 1200 1400	250 333.3 389	53 50 44	250	980	6.5	2750
MHL350-600A	850 1120 1300	236.1 311.1 361.1	46 44 36	200	980	6.5	2500
MHL350-600B	780 1050 1200	216.7 291.7 333.3	40 38 33	160	980	6.5	2450
MHL400-300	820 1080 1300	228 300 361	23 20 16	90	1480	6	1450
MHL400-315	820 1080 1300	228 300 361	36.5 32 27	132	1480	6	1740
MHL400-450	1500 2000 2400	416.7 555.6 666.7	23 20 15	160	980	6.5	2420
MHL400-450A	1400 1860 2250	388.9 516.7 625	20 17 14	132	980	6.5	1940
MHL400-500	1500 2000 2400	416.7 555.6 666.7	34 32 27	250	980	6.5	2980
MHL400-500A	1400 1860 2240	388.9 516.7 625	30 28 24	200	980	6.5	2840
MHL400-500B	1300 1750 2100	361.1 486.4 583.3	26 24 21	160	980	6.5	2710
MHL500-300	1000 1200 1450	277.8 333 403	23 20 16	110	1480	6	1800
MHL500-315	1000 1200 1450	277.8 333 403	34.5 32 27	160	1480	6	2070

MHL型泵安装尺寸图

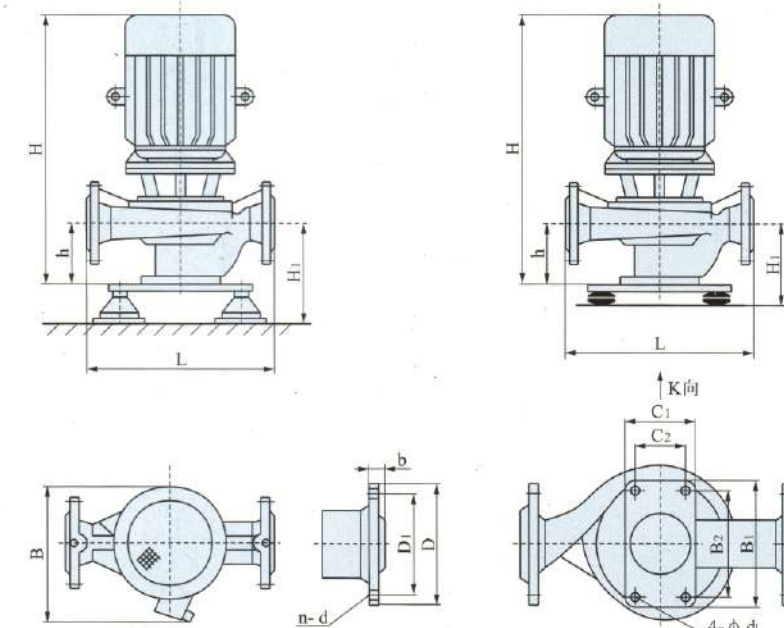

法兰尺寸				
DN	D	D1	n-d	b
φ25	φ115	φ85	4-φ14	16
φ32	φ140	φ100	4-φ19	18
φ40	φ150	φ110	4-φ19	18
φ50	φ165	φ125	4-φ19	20
φ65	φ185	φ145	4-φ19	20
φ80	φ200	φ160	8-φ19	22
φ100	φ220	φ180	8-φ19	24
φ125	φ250	φ210	8-φ19	26
φ150	φ285	φ240	8-φ23	26
φ200	φ340	φ295	12-φ23	30
φ250	φ405	φ355	12-φ28	32
φ300	φ460	φ410	12-φ28	32
φ350	φ520	φ470	16-φ28	36
φ400	φ580	φ525	16-φ31	38
φ500	φ715	φ650	20-φ34	42

MHL型泵安装尺寸表

型 号	外 形 尺 寸					底 脚 尺 寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔 振 垫		隔 振 器		联 接 板
	L	B	H	h	DN	d ₁	B ₁ ×C ₁	B ₂ ×C ₂	型号	H ₁	型号	H ₁	型号
15-80	180	133.5	333	40	G1/2	φ12	90×65	70×45	SD41-0.5	60	-	-	-
20-110	260	152.5	382	70	G3/4	φ12	110×80	80×50	SD41-0.5	90	-	-	-
20-125	260	237.5	425	70	G3/4	φ12	110×80	80×50	SD41-0.5	90	-	-	-
20-160	300	257.5	420	65	G3/4	φ12	130×90	100×60	SD41-0.5	85	-	-	-
25-110	260	152.5	377	65	φ25	φ12	110×80	80×50	SD41-0.5	85	-	-	-
25-125	260	212.5	427	70	φ25	φ12	110×80	80×50	SD41-0.5	90	-	-	-
25-125A	260	212.5	427	70	φ25	φ12	110×80	80×50	SD41-0.5	90	-	-	-
25-160	300	257.5	440	70	φ25	φ12	130×90	100×60	SD41-0.5	90	-	-	-
25-160A	300	237.5	430	70	φ25	φ12	130×90	100×60	SD41-0.5	90	-	-	-
32-100	260	152.5	397	80	φ32	φ12	130×90	100×60	SD41-0.5	100	-	-	-
32-125	260	237.5	440	80	φ32	φ12	130×90	100×60	SD41-0.5	100	-	-	-
32-125A	260	237.5	440	80	φ32	φ12	130×90	100×60	SD41-0.5	100	-	-	-
32-160	320	257.5	450	80	φ32	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	155	-	-	MHL-1
32-160A	320	237.5	440	80	φ32	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	155	-	-	MHL-1
32-200	340	287.5	531	90	φ32	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	165	-	-	MHL-2
32-200A	340	257.5	506	90	φ32	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	165	-	-	MHL-2
40-100	260	152.5	397	80	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	155	-	-	MHL-1
40-100A	260	152.5	397	80	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	155	-	-	MHL-1
40-125	280	237.5	447	85	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	160	-	-	MHL-1

MHL型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸					底脚尺寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔振垫		隔振器		联接板
	L	B	H	h	DN	d ₁	B ₁ ×C ₁	B ₂ ×C ₂	型号	H ₁	型号	H ₁	型号
40-125A	280	237.5	447	85	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	160	-	-	MHL-1
40-160	320	257.5	487	85	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	160	-	-	MHL-1
40-160A	320	257.5	457	85	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	160	-	-	MHL-1
40-160B	320	237.5	447	85	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	160	-	-	MHL-1
40-200	340	310	558	95	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	170	-	-	MHL-2
40-200A	340	310	558	95	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	170	-	-	MHL-2
40-200B	340	287.5	538	95	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	170	-	-	MHL-2
40-250	400	347.5	620	95	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	170	JG1-2	193	MHL-2
40-250A	400	347.5	620	95	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	170	JG1-2	193	MHL-2
40-250B	400	347.5	620	95	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	170	JG1-2	193	MHL-2
40-100(I)	290	237.5	455	95	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	170	-	-	MHL-1
40-100(I)A	290	237.5	455	95	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	170	-	-	MHL-1
40-125(I)	300	257.5	474	100	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	175	-	-	MHL-1
40-125(I)A	300	237.5	464	100	φ40	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	175	-	-	MHL-1
40-160(I)	320	287.5	545	100	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
40-160(I)A	320	257.5	510	100	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
40-160(I)B	320	257.5	510	100	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
40-200(I)	380	247.5	620	100	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	JG1-2	198	MHL-2
40-200(I)A	380	310	565	100	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
40-200(I)B	380	287.5	545	100	φ40	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
40-250(I)	440	432.5	732	100	φ40	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	185	JG2-2	220	MHL-3
40-250(I)A	440	432.5	732	100	φ40	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	185	JG2-2	220	MHL-3
40-250(I)B	440	347.5	632	100	φ40	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	185	JG2-2	220	MHL-3
50-100	290	237.5	460	95	φ50	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	170	-	-	MHL-1
50-100A	290	237.5	460	95	φ50	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	170	-	-	MHL-1
50-125	300	257.5	475	100	φ50	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	175	-	-	MHL-1
50-125A	300	237.5	465	100	φ50	φ14	150×100	120×70	SD41-0.5	175	-	-	MHL-1
50-160	320	287.5	545	100	φ50	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
50-160A	320	257.5	510	100	φ50	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
50-160B	320	257.5	510	100	φ50	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
50-200	380	347.5	620	100	φ50	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	JG1-2	198	MHL-2
50-200A	380	310	565	100	φ50	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
50-200B	380	287.5	545	100	φ50	φ14	160×110	130×80	SD41-0.5	175	-	-	MHL-2
50-250	440	432.5	732	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	175	JG2-2	220	MHL-3
50-250A	440	432.5	732	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	175	JG2-2	220	MHL-3
50-250B	440	347.5	632	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	175	JG2-2	220	MHL-3
50-100(I)	320	257.5	485	100	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	175	-	-	MHL-3
50-100(I)A	320	237.5	475	100	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	175	-	-	MHL-3
50-125(I)	340	287.5	545	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3

MHL型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸					底脚尺寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔振垫		隔振器		联接板
	L	B	H	h	DN	d ₁	B ₁ ×C ₁	B ₂ ×C ₂	型号	H ₁	型号	H ₁	型号
50-125(I)A	340	287.5	520	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
50-160(I)	360	310	567	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
50-160(I)A	360	310	567	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
50-160(I)B	360	287.5	547	105	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
50-200(I)	380	347.5	635	110	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-1	185	JG2-2	230	MHL-3
50-200(I)A	380	347.5	635	110	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-1	185	JG2-2	230	MHL-3
50-200(I)B	380	347.5	635	110	φ50	φ18	200×140	160×100	SD41-1	185	-	-	MHL-3
50-250(I)	480	432.5	755	120	φ50	φ18	220×160	180×120	SD41-1	195	JG2-2	240	MHL-4
50-250(I)A	480	432.5	755	120	φ50	φ18	220×160	180×120	SD41-1	195	JG2-2	240	MHL-4
50-250(I)B	480	432.5	755	120	φ50	φ18	220×160	180×120	SD41-1	195	JG2-2	240	MHL-4
50-315(I)	550	525	935	130	φ50	φ18	220×160	180×120	SD41-1.5	205	JG2-2	250	MHL-4
50-315(I)A	550	525	935	130	φ50	φ18	220×160	180×120	SD41-1.5	205	JG2-2	250	MHL-4
50-315(I)B	550	475	830	130	φ50	φ18	220×160	180×120	SD41-1.5	205	JG2-2	250	MHL-4
65-100	320	257.5	485	105	φ65	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	175	-	-	MHL-3
65-100A	320	237.5	475	105	φ65	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	175	-	-	MHL-3
65-125	340	287.5	545	105	φ65	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
65-125A	340	257.5	520	105	φ65	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
65-160	360	310	567	105	φ65	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
65-160A	360	310	567	105	φ65	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
65-160B	360	287.5	547	105	φ65	φ18	200×140	160×100	SD41-0.5	180	-	-	MHL-3
65-200	390	347.5	635	115	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	185	JG2-2	230	MHL-3
65-200A	390	347.5	635	115	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	185	JG2-2	230	MHL-3
65-200B	390	347.5	635	115	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	185	JG2-2	230	MHL-3
65-250	480	432.5	755	120	φ65	φ18	220×160	180×120	SD61-1	195	JG2-2	240	MHL-4
65-250A	480	432.5	755	120	φ65	φ18	220×160	180×120	SD61-1	195	JG2-2	240	MHL-4
65-250B	480	432.5	755	120	φ65	φ18	220×160	180×120	SD61-0.5	195	JG2-2	240	MHL-4
65-315	550	525	935	130	φ65	φ18	220×160	180×120	SD61-1.5	205	JG2-2	250	MHL-4
65-315A	550	525	935	130	φ65	φ18	220×160	180×120	SD61-1.5	205	JG2-2	250	MHL-4
65-315B	550	475	830	130	φ65	φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	JG2-2	250	MHL-4
65-100(I)	400	287.5	585	120	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	195	-	-	MHL-3
65-100(I)A	400	257.5	550	120	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	195	-	-	MHL-3
65-125(I)	400	347.5	650	130	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-1	205	JG2-2	250	MHL-3
65-125(I)A	400	310	595	130	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	205	-	-	MHL-3
65-160(I)	400	347.5	650	120	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-1	195	JG2-2	240	MHL-3
65-160(I)A	400	347.5	650	120	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	195	JG2-2	240	MHL-3
65-160(I)B	400	347.5	650	120	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	195	JG2-2	240	MHL-3
65-200(I)	430	432.5	765	125	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-1	200	JG2-2	245	MHL-3
65-200(I)A	430	432.5	765	125	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-1	200	JG2-2	245	MHL-3
65-200(I)B	430	432.5	765	125	φ65	φ18	200×140	160×100	SD61-1	200	JG2-2	245	MHL-3

MHL型泵的安装尺寸表

型 号	外 形 尺 寸					底 脚 尺 寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔振垫		隔振器		联接板
									型号	H ₁	型号	H ₁	型号
65-250(I)	480	475	835	130	Φ65	Φ18	220×160	180×120	SD61-1.5	205	JG2-2	250	MHL-4
65-250(I) A	480	432.5	815	130	Φ65	Φ18	220×160	180×120	SD61-1.5	205	JG2-2	250	MHL-4
65-250(I) B	480	432.5	770	130	Φ65	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	JG2-2	250	MHL-4
65-315(I)	580	582.5	1080	140	Φ65	Φ22	280×200	220×160	SD61-1.5	215	JG3-2	282	MHL-6
65-315(I) A	580	525	1030	140	Φ65	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	215	JG3-2	282	MHL-6
65-315(I) B	580	525	955	140	Φ65	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	215	JG3-2	282	MHL-6
80-100	400	287.5	580	125	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	200	-	-	MHL-3
80-100A	400	257.5	545	125	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	200	-	-	MHL-3
80-125	400	347.5	650	130	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	205	JG2-2	250	MHL-3
80-125A	400	310	605	130	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	205	JG2-2	250	MHL-3
80-160	410	347.5	660	130	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-1	195	JG2-2	240	MHL-3
80-160A	410	347.5	660	130	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-1	195	JG2-2	240	MHL-3
80-160B	410	347.5	660	130	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-0.5	195	JG2-2	240	MHL-3
80-200	430	432.5	765	125	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-1	200	JG2-2	245	MHL-3
80-200A	430	432.5	765	125	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-1	200	JG2-2	245	MHL-3
80-200B	430	432.5	765	125	Φ80	Φ18	200×140	160×100	SD61-1	200	JG2-2	245	MHL-3
80-250	480	475	835	130	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	JG2-2	250	MHL-4
80-250A	480	432.5	815	130	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	JG2-2	250	MHL-4
80-250B	480	432.5	770	130	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	JG2-2	250	MHL-4
80-315	580	582.5	1085	140	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1.5	215	JG3-2	282	MHL-6
80-315A	580	525	1030	140	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	215	JG3-2	282	MHL-6
80-315B	580	525	1030	140	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	215	JG3-2	282	MHL-6
80-315C	580	525	1030	140	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	215	JG3-2	282	MHL-6
80-350	630	642.5	1210	165	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1.5	240	JG3-2	307	MHL-6
80-350A	630	582.5	1110	165	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1.5	240	JG3-2	307	MHL-6
80-350B	630	525	1005	165	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1.5	240	JG3-2	307	MHL-6
80-100(I)	460	347.5	658	130	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	JG2-2	250	MHL-4
80-100(I) A	460	310	603	130	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-0.5	205	-	-	MHL-4
80-125(I)	440	432.5	793	140	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	215	JG2-2	260	MHL-4
80-125(I) A	440	347.5	693	140	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	215	JG2-2	260	MHL-4
80-160(I)	500	432.5	798	150	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	225	JG2-2	270	MHL-4
80-160(I) A	500	432.5	798	150	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	225	JG2-2	270	MHL-4
80-160(I) B	500	432.5	798	150	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	225	JG2-2	270	MHL-4
80-200(I)	480	475	846	135	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	210	JG2-2	255	MHL-4
80-200(I) A	480	432.5	826	135	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	210	JG2-2	255	MHL-4
80-200(I) B	480	432.5	781	135	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	210	JG2-2	255	MHL-4
80-250(I)	540	525	963	145	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	220	JG3-2	287	MHL-4
80-250(I) A	540	525	963	145	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	220	JG3-2	287	MHL-4
80-250(I) B	540	525	963	145	Φ80	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	220	JG3-2	287	MHL-4

MHL型泵的安装尺寸表

型 号	外 形 尺 寸					底 脚 尺 寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔振垫		隔振器		联接板
									型号	H ₁	型号	H ₁	型号
80-315(I)	630	700	1260	160	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	235	JG3-2	302	MHL-6
80-315(I) A	630	642.5	1211	160	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	235	JG3-2	302	MHL-6
80-315(I) B	630	642.5	1211	160	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	235	JG3-2	302	MHL-6
80-315(I) C	630	525	981	160	Φ80	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	235	JG3-2	302	MHL-6
100-100	460	347.5	658	130	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	-	-	MHL-4
100-100A	460	310	603	130	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	205	-	-	MHL-4
100-125	450	432.5	793	140	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	215	JG2-2	260	MHL-4
100-125A	450	347.5	693	140	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	215	-	-	MHL-4
100-160	500	432.5	798	150	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	225	JG2-2	270	MHL-4
100-160A	500	432.5	798	150	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	225	JG2-2	270	MHL-4
100-160B	500	432.5	798	150	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	225	JG2-2	270	MHL-4
100-200	480	475	906	135	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	210	JG2-2	255	MHL-4
100-200A	480	432.5	826	135	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	210	JG2-2	255	MHL-4
100-200B	480	432.5	781	135	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD61-1	210	JG2-2	255	MHL-4
100-250	540	525	963	145	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD62-1.5	243	JG2-2	265	MHL-4
100-250A	540	525	963	145	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD62-1.5	243	JG2-2	265	MHL-4
100-250B	540	525	963	145	Φ100	Φ18	220×160	180×120	SD62-1	243	JG2-2	265	MHL-4
100-315	630	700	1260	160	Φ100	Φ22	280×200	220×160	SD62-1.5	258	JG3-2	302	MHL-6
100-315A	630	642.5	1211	160	Φ100	Φ22	280×200	220×160	SD62-1.5	258	JG3-2	302	MHL-6
100-315B	630	642.5	1211	160	Φ100	Φ22	280×200	220×160	SD62-1.5	258	JG3-2	302	MHL-6
100-350	680	700	1375	180	Φ100	Φ22	320×230	280×200	SD62-2	278	JG3-2	322	MHL-10
100-350A	680	700	1325	180	Φ100	Φ22	320×230	280×200	SD62-2	278	JG3-2	322	MHL-10
100-350B	680	700	1325	180	Φ100	Φ22	320×230	280×200	SD62-2	278	JG3-2	322	MHL-10
125-100	520	347.5	695	145	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD62-1	220	JG2-2	265	MHL-6
125-100A	520	347.5	695	145	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD62-1	220	JG2-2	265	MHL-6
125-125	520	432.5	795	145	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD62-1	220	JG2-2	265	MHL-6
125-125A	520	432.5	795	145	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	220	JG2-2	265	MHL-6
125-160	520	475	940	165	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	240	JG3-2	307	MHL-6
125-160A	520	432.5	860	165	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	240	JG3-2	307	MHL-6
125-160B	520	432.5	815	165	Φ125	Φ22	280×200	220×160	SD61-1	240	JG3-2	307	MHL-6
125-200	570	525	1020	160	Φ125	Φ22	280×220	220×160	SD61-1	265	JG3-2	332	MHL-6
125-200A	570	525	1020	160	Φ125	Φ22	280×220	220×160	SD61-1	265	JG3-2	332	MHL-6
125-200B	570	475	915	160	Φ125	Φ22	280×220	220×160	SD61-1	265	JG3-2	332	MHL-6
125-250	680	642.5	1260	200	Φ125	Φ22	280×220	220×160	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-6
125-250A	680	582.5	1160	200	Φ125	Φ22	280×220	220×160	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-6
125-250B	680	525	1105	200	Φ125	Φ22	280×220	220×160	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-6
125-315	695	700	1390	195	Φ125	Φ22	360×310	300×250	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-12
125-315A	695	700	1340	195	Φ125	Φ22	360×310	300×250	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-12
125-315B	695	700	1340	195	Φ125	Φ22	360×310	300×250	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-12

MHL型泵的安装尺寸表



型 号	外形尺寸					底脚尺寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔振垫		隔振器		联接板
	L	B	H	h	DN	d ₁	B ₁ ×C ₁	B ₂ ×C ₂	型号	H ₁	型号	H ₁	型号
150-125	530	432.5	793	165	φ150	φ22	280×220	220×160	SD41-1.5	220	JG2-2	265	MHL-6
150-125A	530	432.5	793	165	φ150	φ22	280×220	220×160	SD41-1.5	220	JG2-2	265	MHL-6
150-160	580	475	943	175	φ150	φ22	280×220	220×160	SD61-1	245	JG3-2	312	MHL-6
150-160A	580	432.5	863	175	φ150	φ22	280×220	220×160	SD61-1	245	JG3-2	312	MHL-6
150-160B	580	432.5	818	175	φ150	φ22	280×220	220×160	SD61-1	245	JG3-2	312	MHL-6
150-200	710	449	895	215	φ150	φ22	300×250	260×210	SD62-1	288	JG3-2	332	MHL-8
150-200A	710	449	850	215	φ150	φ22	300×250	260×210	SD62-1	288	JG3-2	332	MHL-8
150-200B	710	412	790	215	φ150	φ22	300×250	260×210	SD62-1	288	JG3-2	332	MHL-8
150-250	700	475	980	205	φ150	φ22	300×250	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-250A	700	449	900	205	φ150	φ22	300×250	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-250B	700	449	855	205	φ150	φ22	300×250	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-315	760	525	1100	205	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-315A	760	475	1020	205	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-315B	760	475	980	205	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-350	800	898.5	1610	225	φ150	φ22	360×310	300×250	SD62-1.5	323	JG4-2	413	MHL-12
150-350A	800	898.5	1610	225	φ150	φ22	360×310	300×250	SD62-1.5	323	JG4-2	413	MHL-12
150-350B	800	700	1370	225	φ150	φ22	360×310	300×250	SD62-1.5	323	JG4-2	413	MHL-12
150-400	820	582.5	1160	220	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1.5	298	JG4-2	342	MHL-12
150-400A	820	582.5	1135	220	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-8
150-400B	820	525	1105	220	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-8
150-400C	820	475	1025	220	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-8
150-250(I)	700	700	1335	195	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-250(I)A	700	642.5	1250	195	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-250(I)B	700	582.5	1150	195	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1	293	JG3-2	337	MHL-8
150-315(I)	770	898.5	1600	195	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1.5	293	JG3-2	337	MHL-8
150-315(I)A	770	700	1410	195	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1.5	293	JG3-2	337	MHL-8
150-315(I)B	770	700	1275	195	φ150	φ22	310×260	260×210	SD62-1.5	293	JG3-2	337	MHL-8
200-200	770	449	910	235	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	303	JG3-2	347	MHL-12
200-200A	770	449	865	235	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	303	JG3-2	347	MHL-12
200-250	800	475	1000	220	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	313	JG3-2	357	MHL-12
200-250A	800	449	920	220	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	313	JG3-2	357	MHL-12
200-250B	800	449	875	220	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	313	JG3-2	357	MHL-12
200-315	840	525	1105	225	φ200	φ22	310×260	260×210	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-8
200-315A	840	475	1025	225	φ200	φ22	310×260	260×210	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-8
200-315B	840	475	985	225	φ200	φ22	310×260	260×210	SD62-1	298	JG3-2	342	MHL-8
200-400	900	582.5	1190	250	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	328	JG3-2	372	MHL-12
200-400A	900	582.5	1165	250	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	328	JG3-2	372	MHL-12
200-400B	900	525	1135	250	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	328	JG3-2	372	MHL-12
200-400C	900	475	1055	250	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	328	JG3-2	372	MHL-12

MHL型泵的安装尺寸表


型 号	外 形 尺 寸					底 脚 尺 寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔 振 垫		隔 振 器		联 接 板
	L	B	H	h	DN	d ₁	B ₁ ×C ₁	B ₂ ×C ₂	型号	H ₁	型号	H ₁	型号
200-200G	820	475	968	235	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	333	JG3-2	377	MHL-12
200-200GA	820	432.5	943	235	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	333	JG3-2	377	MHL-12
200-250G	850	475	1071	235	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	333	JG3-2	377	MHL-12
200-250GA	850	475	1031	235	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	333	JG3-2	377	MHL-12
200-250GB	850	420	1006	235	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	333	JG3-2	377	MHL-12
200-315G	900	582.5	1125	245	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	343	JG3-2	387	MHL-12
200-315GA	900	582.5	1100	245	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	343	JG3-2	387	MHL-12
200-315GB	900	525	1075	245	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	343	JG3-2	387	MHL-12
200-400G	900	700	1280	240	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	338	JG3-2	382	MHL-12
200-400GA	900	642.5	1210	240	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	338	JG3-2	382	MHL-12
200-400GB	900	582.5	1215	240	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	338	JG3-2	382	MHL-12
200-400GC	900	582.5	1990	240	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	338	JG3-2	382	MHL-12
200-500G	1100	898.5	1557	280	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
200-500GA	1100	700	1407	280	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
200-500GB	1100	700	1335	280	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
200-500GC	1100	642.5	1265	280	φ200	φ22	370×300	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
200-200(I)	815	525	1078	245	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	343	JG3-2	387	MHL-12
200-200(I) A	815	475	958	245	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	343	JG3-2	387	MHL-12
200-250(I)	830	525	1131	235	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	328	JG3-2	372	MHL-12
200-250(I) A	830	475	1051	235	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	328	JG3-2	372	MHL-12
200-250(I) B	830	475	1011	235	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	328	JG3-2	372	MHL-12
200-315(I)	880	642.5	1300	240	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	323	JG3-2	367	MHL-12
200-315(I) A	880	582.5	1200	240	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	323	JG3-2	367	MHL-12
200-315(I) B	880	582.5	1175	240	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	323	JG3-2	367	MHL-12
200-400(I)	880	700	1465	240	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1.5	338	JG3-2	382	MHL-12
200-400(I) A	880	700	1400	240	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1.5	338	JG3-2	382	MHL-12
200-400(I) B	880	642.5	1315	240	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	338	JG3-2	382	MHL-12
200-400(I) C	880	582.5	1215	240	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	378	JG3-2	382	MHL-12
200-500(I)	1090	898.5	1817	280	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
200-500(I) A	1090	898.5	1717	280	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
200-500(I) B	1090	700	1505	280	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
200-500(I) C	1090	700	1455	280	φ200	φ22	360×310	300×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-12
250-250	950	506	940	235	φ250	φ22	400×350	350×250	SD62-1	333	JG3-2	377	MHL-13
250-250(I)	950	582.5	1195	235	φ250	φ22	400×350	350×250	SD62-1.	333	JG3-2	377	MHL-13
250-250(I) A	950	582.5	1170	235	φ250	φ22	400×350	350×250	SD62-1	333	JG3-2	377	MHL-13
250-235	950	514	1080	250	φ250	φ22	400×350	350×250	SD62-1	353	JG3-2	397	MHL-13
250-300	970	582.5	1125	300	φ250	φ22	400×350	350×250	SD62-1	378	JG3-2	422	MHL-13
250-315	1100	700	1455	300	φ250	φ22	400×350	300×250	SD62-1.5	398	JG3-2	442	MHL-12
250-315A	1100	642.5	1370	300	φ250	φ22	400×350	300×250	SD62-1.5	398	JG3-2	442	MHL-12
250-315B	1100	582.5	1180	300	φ250	φ22	400×350	300×250	SD62-1.5	398	JG3-2	442	MHL-12
250-400	1200	700	1550	310	φ250	φ26	500×400	430×330	SD62-1.5	408	JG4-2	498	MHL-15
250-400A	1200	700	1550	310	φ250	φ26	500×400	430×330	SD62-1.5	408	JG4-2	498	MHL-15
250-400B	1200	700	1500	310	φ250	φ26	500×400	430×330	SD62-1.5	408	JG4-2	498	MHL-15
250-500	1270	898.5	1880	350	φ250	φ26	500×400	450×350	SD62-1.5	448	JG4-2	538	MHL-16
250-500A	1270	898.5	1880	350	φ250	φ26	500×400	450×350	SD62-1.5	448	JG4-2	538	MHL-16
250-500B	1270	898.5	1780	350	φ250	φ26	500×400	450×350	SD62-1.5	448	JG4-2	538	MHL-16
250-500C	1270	700	1590	350	φ250	φ26	500×400	450×350	SD62-1.5	448	JG4-2	538	MHL-16

MHL型泵的安装尺寸表

型 号	外形 尺 寸					底 脚 尺 寸			隔振装置及安装尺寸				
									隔 振 垫		隔 振 器		联 接 板
	L	B	H	h	DN	d ₁	B ₁ ×C ₁	B ₂ ×C ₂	型号	H ₁	型号	H ₁	型号
300-235	1200	642.5	1370	300	φ300	φ26	450×350	400×300	SD 62-1.5	398	JG4-2	488	MHL-14
300-235A	1200	582.5	1270	300	φ300	φ26	450×350	400×300	SD 62-1.5	398	JG4-2	488	MHL-14
300-235B	1200	582.5	1245	300	φ300	φ26	450×350	400×300	SD 62-1.5	398	JG4-2	488	MHL-14
300-250	1200	642.5	1385	300	φ300	φ26	450×350	400×300	SD 62-1.5	398	JG4-2	488	MHL-14
300-250A	1200	582.5	1285	300	φ300	φ26	450×350	400×300	SD 62-1.5	398	JG4-2	488	MHL-14
300-300	1140	761	1557	365	φ300	φ26	500×400	430×330	SD 62-1.5	468	JG4-2	558	MHL-15
300-300A	1140	749	1472	365	φ300	φ26	500×400	430×330	SD 62-1.5	468	JG4-2	558	MHL-15
300-300B	1140	749	1372	365	φ300	φ26	500×400	430×330	SD 62-1.5	468	JG4-2	558	MHL-15
300-315	1200	761	1610	380	φ300	φ26	500×400	450×350	SD 62-2	478	JG4-2	568	MHL-16
300-315A	1200	761	1555	380	φ300	φ26	500×400	450×350	SD 62-2	478	JG4-2	568	MHL-16
300-315B	1200	749	1470	380	φ300	φ26	500×400	450×350	SD 62-1.5	478	JG4-2	568	MHL-16
300-400	1310	927	1800	360	φ300	φ26	530×480	480×430	SD 62-2	458	JG4-2	548	MHL-18
300-400A	1310	761	1610	360	φ300	φ26	530×480	480×430	SD 62-2	458	JG4-2	548	MHL-18
300-390	1250	761	1632	380	φ300	φ26	500×450	450×400	SD 63-2	501	JG4-2	568	MHL-17
300-390A	1250	761	1567	380	φ300	φ26	500×450	450×400	SD 63-1.5	501	JG4-2	568	MHL-17
300-390B	1250	749	1382	380	φ300	φ26	500×450	450×400	SD 63-1.5	501	JG4-2	568	MHL-17
300-480	1360	927	1812	370	φ300	φ26	500×400	430×330	SD 63-2	491	JG4-2	558	MHL-15
300-480A	1360	761	1622	370	φ300	φ26	500×400	430×330	SD 63-2	491	JG4-2	558	MHL-15
300-480B	1360	761	1557	370	φ300	φ26	500×400	430×330	SD 63-2	491	JG4-2	558	MHL-15
300-500	1420	1055	2015	400	φ300	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	498	JG4-2	588	MHL-18
300-500A	1420	982	1780	400	φ300	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	498	JG4-2	588	MHL-18
300-500B	1420	982	1780	400	φ300	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	498	JG4-2	588	MHL-18
300-500C	1420	982	1670	400	φ300	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	498	JG4-2	588	MHL-18
350-235	1300	750	1335	360	φ350	φ26	500×450	450×400	SD 62-1.5	458	JG4-2	548	MHL-17
350-300	1150	761	1545	360	φ350	φ26	500×450	450×400	SD 62-1.5	458	JG4-2	548	MHL-17
350-315	1190	761	1605	360	φ350	φ26	500×450	450×400	SD 62-2	458	JG4-2	548	MHL-17
350-400	1400	927	1960	400	φ350	φ26	500×450	450×400	SD 62-2.5	498	JG4-2	588	MHL-17
350-450	1470	960	1790	430	φ350	φ26	500×450	450×400	SD 62-2.5	528	JG4-2	618	MHL-17
350-450A	1470	960	1680	430	φ350	φ26	500×450	450×400	SD 62-2.5	528	JG4-2	618	MHL-17
350-525	1510	1055	2020	430	φ350	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	528	JG4-2	618	MHL-18
350-525A	1510	960	1790	430	φ350	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	528	JG4-2	618	MHL-18
350-525B	1510	960	1790	430	φ350	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	528	JG4-2	618	MHL-18
350-600	1700	1055	2050	460	φ350	φ26	550×480	480×430	SD 62-4	548	JG4-2	638	MHL-18
350-600A	1700	1055	2050	460	φ350	φ26	550×480	480×430	SD 62-4	548	JG4-2	638	MHL-18
350-600B	1700	1055	1845	460	φ350	φ26	550×480	480×430	SD 62-4	548	JG4-2	638	MHL-18
400-300	1350	761	1656	400	φ400	φ26	500×450	450×400	SD 62-2.5	498	JG4-2	588	MHL-17
400-315	1350	927	1926	380	φ400	φ26	500×450	480×400	SD 62-2.5	478	JG4-2	568	MHL-19
400-450	1480	1055	1890	480	φ400	φ26	550×480	480×430	SD 62-4	578	JG4-2	668	MHL-18
400-450A	1480	960	1660	480	φ400	φ26	550×500	480×430	SD 62-4	578	JG4-2	668	MHL-18
400-500	1750	1055	2095	480	φ400	φ26	550×500	480×430	SD 62-4	578	JG4-2	668	MHL-18
400-500A	1750	1055	2095	480	φ400	φ26	550×500	480×430	SD 62-4	578	JG4-2	668	MHL-18
400-500B	1750	1055	2095	480	φ400	φ26	550×500	480×430	SD 62-4	578	JG4-2	668	MHL-18
500-300	1500	927	1885	425	φ500	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	523	JG4-2	613	MHL-18
500-315	1500	927	1985	420	φ500	φ26	550×480	480×430	SD 62-2.5	518	JG4-2	608	MHL-18

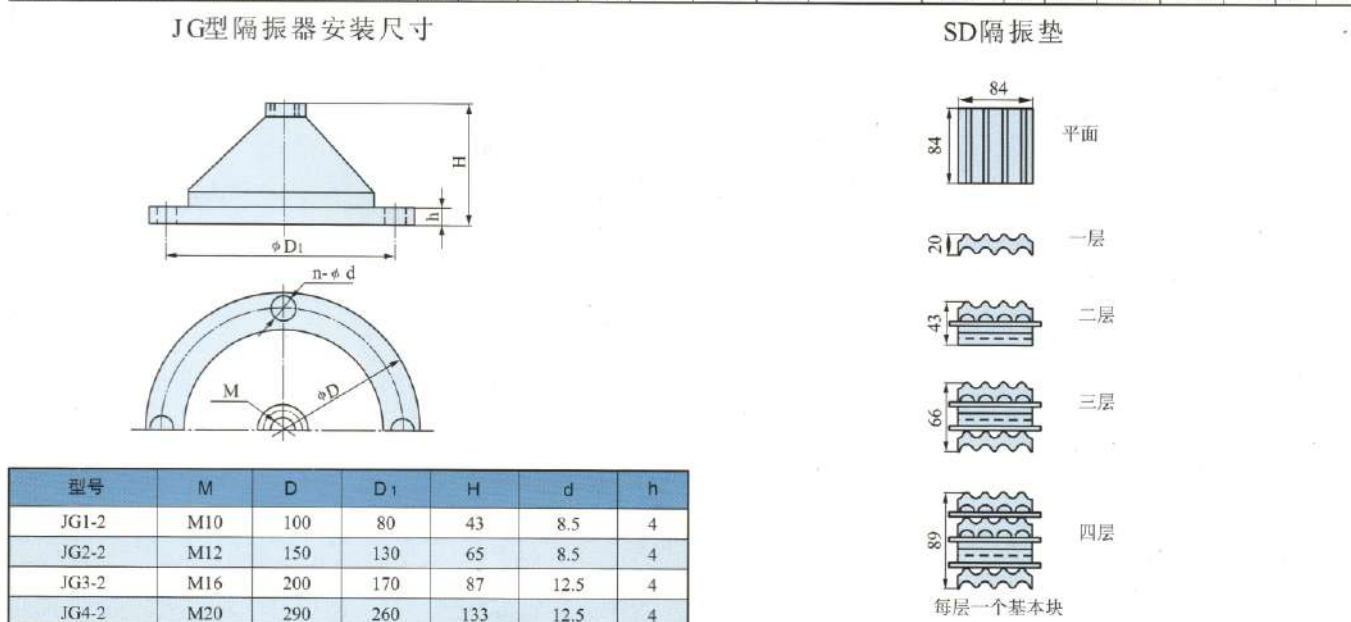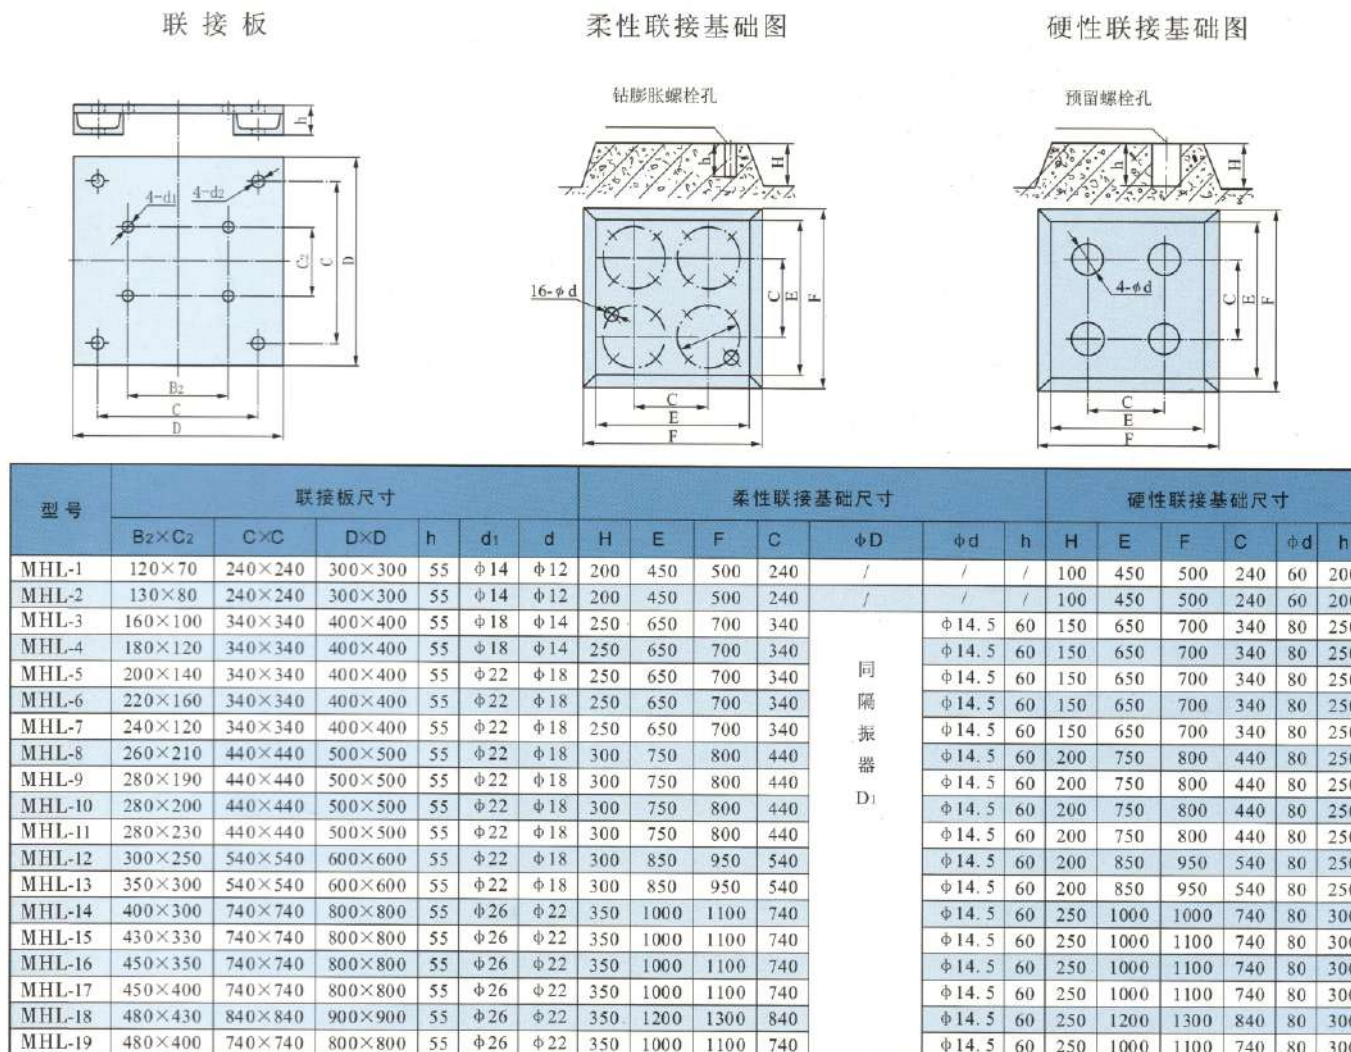MHL型泵附件及安装基础图表


MHL型泵无隔振安装基础图

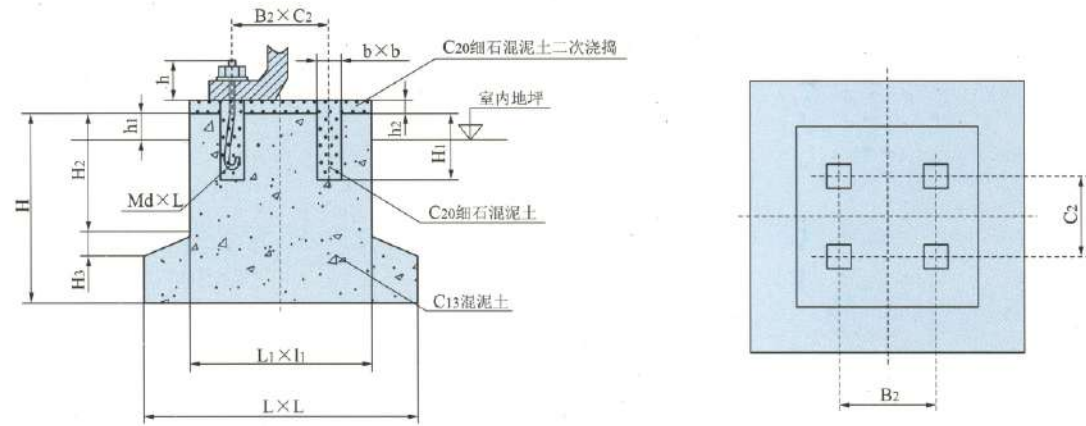


超过500公斤重量水泵无隔振基础尺寸表

水泵型号	B ₂	C ₂	b	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	h	h ₁	h ₂	Md×L
80-315(I)	220	160	100	850	650	880	600	745	80	65	50	50	M20×600
100-315	220	160	100	850	650	880	600	745	80	65	50	50	M20×600
100-350	280	200	100	900	730	880	600	765	80	70	50	50	M20×600
125-250	220	160	100	850	650	880	600	745	80	65	50	50	M20×600
125-315	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
150-250(I)	260	210	100	900	700	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
150-315(I)	260	210	100	900	700	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
150-350	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
150-400	260	210	100	900	700	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-315	260	210	100	900	700	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-400	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-315G	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-400G	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-500G	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-200(I)	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-250(I)	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-315(I)	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
200-400(I)	300	250	100	950	750	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
250-250	350	300	100	1000	800	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
250-250(I)	350	300	100	1000	800	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
250-235	350	300	100	1000	800	880	600	765	80	65	50	50	M20×600
250-315	350	300	100	1000	800	880	600	765	80	65	50	50	M24×600
250-400	430	330	120	1100	850	1100	600	765	80	90	50	50	M24×600
250-500	450	350	120	1200	900	1100	600	845	90	100	50	50	M24×600
300-235	400	300	120	1100	850	880	600	765	80	90	50	50	M24×600
300-250	400	300	120	1100	850	880	600	765	80	90	50	50	M24×600
300-300	430	330	120	1100	850	1100	600	765	80	90	50	50	M24×600
300-315	450	350	120	1200	900	1100	600	845	90	100	50	50	M24×600
300-400	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600
300-390	450	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
300-480	430	330	120	1100	850	1100	600	765	80	90	50	50	M24×600
300-500	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600
350-235	450	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
350-300	450	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
350-315	450	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
350-400	450	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
350-450	450	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
350-525	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600
350-600	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600
400-300	450	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
400-315	480	400	120	1200	900	1100	600	915	90	120	50	50	M24×600
400-450	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600
400-500	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600
500-300	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600
500-315	480	430	120	1400	1000	1400	600	915	100	120	50	50	M24×600

MHL型泵的安装方式


一、硬性联接

1、直接安装

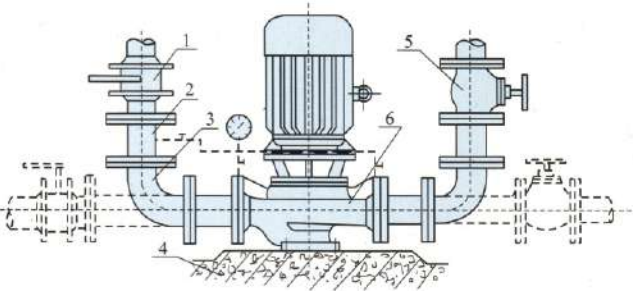


1、进口阀门 2、取压直管 3、弯管 4、水泥浇注基础 5、出口阀门 6、泵 7、联接板

2、联接板安装

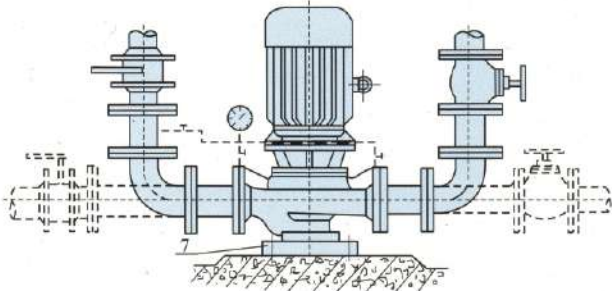


二、柔性联接

1、配联接板，加隔振器安装

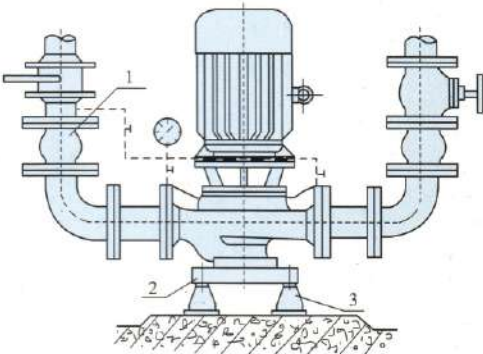


1、挠性接头 2、联接板

2、配联接板加隔振垫安装

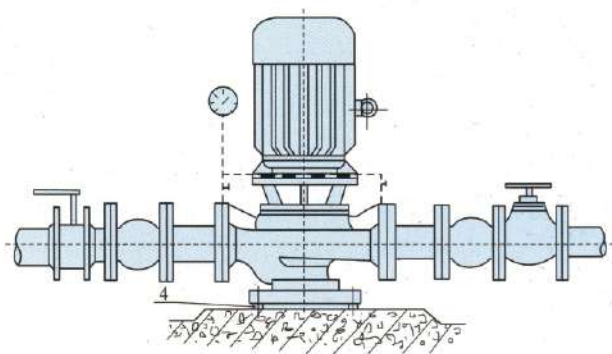

3、JG型隔振器 4、SD型隔振垫

3、户外使用，采用IP54电机(户外型)

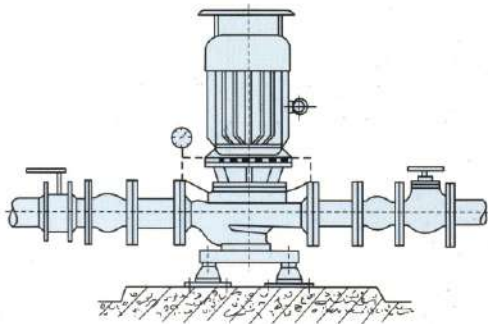

注：隔振器用膨胀螺栓固定在基础上

4、悬臂卧式使用安装

