


MHW系列单级卧式离心泵

MHW SERIES HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP

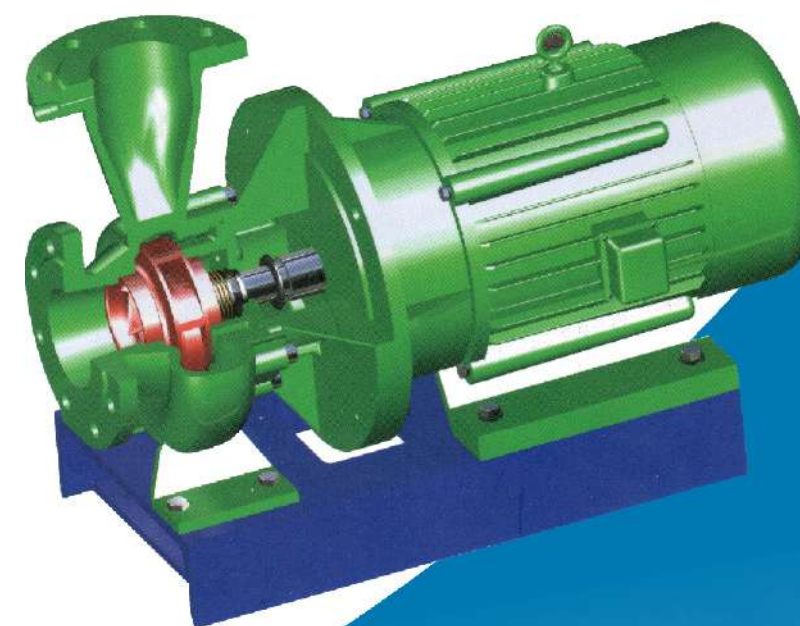

诚信 创新
卓越 效率

沅泰龙流体机械(江苏)有限公司
JuTyRone Fluid Machinery(Jiangsu) Co., Ltd.

电话/TEL: 0510-87808788

传真/Fax: 0510-87802988

地址/Add: 江苏省宜兴市官林镇戈庄村杨生坝 88#

网址/Site: www.shinmaywer.com

由于我们在不断努力改进产品, 我们保留数据更改的权利, 敬请谅解。

经销商:



沅泰龙流体机械(江苏)有限公司
JuTyRone Fluid Machinery(Jiangsu) Co., Ltd.

公司简介

沅泰龙流体机械(江苏)有限公司是一家集科、工、贸于一体的给排水系统设备,各种泵系列的专业制造企业。企业通过ISO9001国际质量认证体系,先后获得了饮用水卫生许可证、煤矿等重要领域的生产许可证;荣获消防3CF认证、CE认证、工程建设推荐产品证书、国际康居师范工程推荐产品、守合同重信用企业、合同信用A级证书等多项荣誉称号。

主要产品:本公司所生产的主要系列产品有离心泵、蜗壳泵、排污泵、自吸泵、隔膜泵、给水设备、螺杆泵等。并在建筑行业、石油化工行业、制药行业、环保事业、消防送水、城市给排水、国防领域等工程设施中得到了广泛的应用。


沅泰龙流体机械(江苏)有限公司本着“诚信、创新、卓越、效率”的企业精神,始终以客户满意为宗旨,严把质量关,积极开拓创新,与时俱进,不断地完善自己,提升市场竞争力,铸就“沅泰龙”品牌!



产品概述

MHW系列单级单吸卧式离心泵是在参照本公司MHW系列立式离心泵基础上改进设计而成,其性能参数等同于MHW系列泵,并符合ISO2858要求,产品严格按照有关要求组织生产,产品质量稳定,性能可靠,是新颖卧式离心泵。流量范围1.5-2400m³/h,扬程范围8-150m,分基本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规格。

型号意义

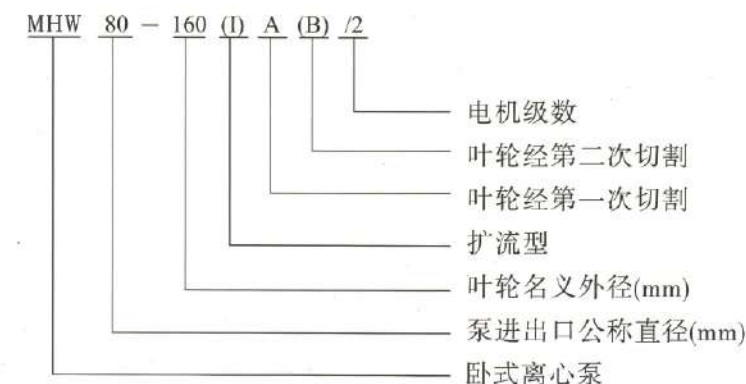

工作条件

- 1、泵系统最高工作压力为 $\leq 1.6\text{MPa}$,即泵吸入口压力泵扬程 $\leq 1.6\text{MPa}$,订货时请注明系统工作压力。当进口压力大于0.4MPa或泵系统工作压力大于1.6MPa时,应在订货时另行提出,以便在制造时,泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
- 2、适用介质:清水泵介质应无腐蚀性液体,介质固体不溶物,其体积不超过单位体积0.1%,粒度 $< 0.2\text{mm}$,如介质为带有细小颗粒的请在订货时说明。
- 3、周围环境温度不超过 40°C ,相对湿度不超过95%。




产品特点

- 1、结构紧凑。该系列泵为卧式结构,机泵一体,外形美观,占地面积少,与普通卧式泵比较占地面积减少30%。
- 2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增强了运行的平稳性,叶轮具有良好的动静平衡,运行时振动小,改善了使用环境。
- 3、无渗漏。轴封采用耐腐硬质合金机械密封,解决了离心泵填料严重渗漏问题,确保了运行场地干净整洁。
- 4、维修方便。该系列卧式泵为后开门式结构,无须拆卸管路,即可进行检修。
- 5、该系列卧式泵从进口方向看,泵的出口能以水平向左、垂直向上和水平向右三种方向任意安装。


主要用途

MHW型卧式离心泵,供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。使用介质温度 80°C 以下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、采暖、浴室冷暖水循环增压及设备配套等。

MHW型泵型谱图

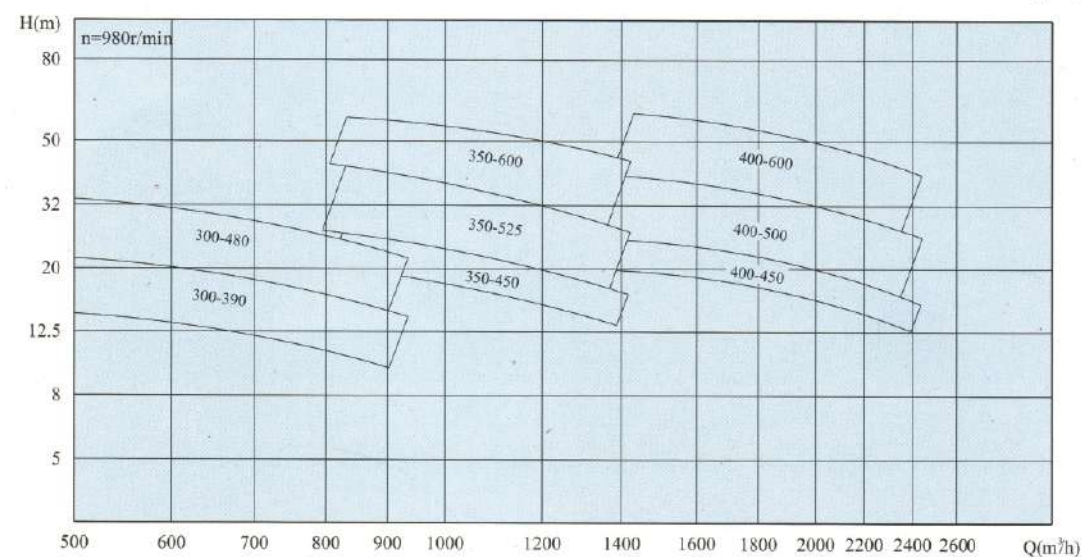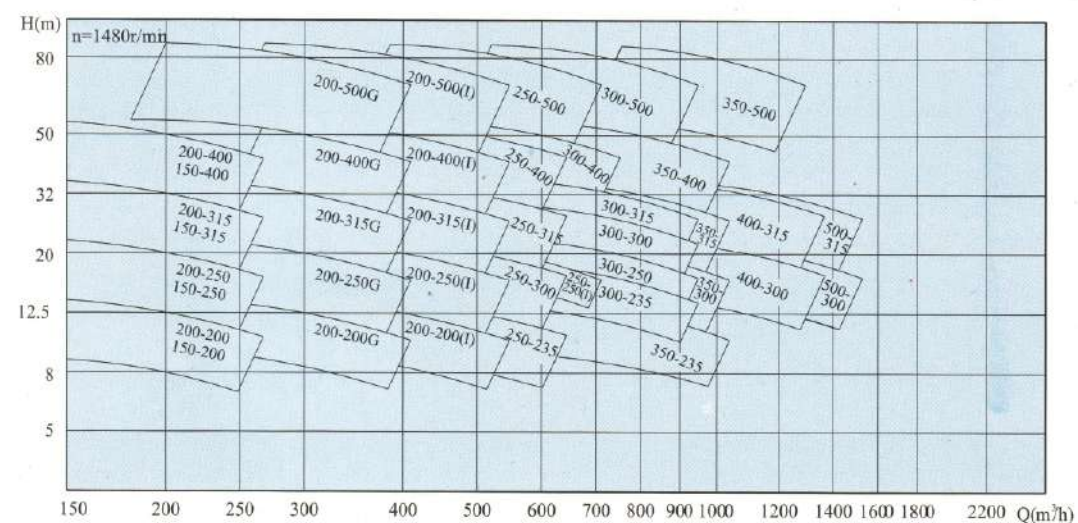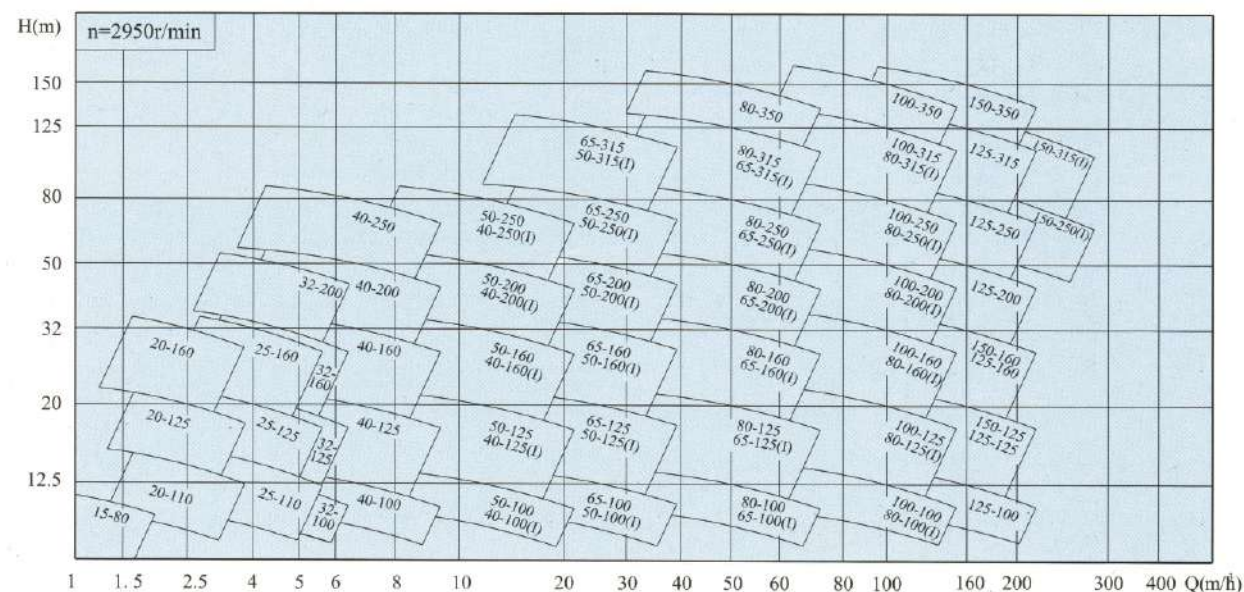


MHW型泵结构图

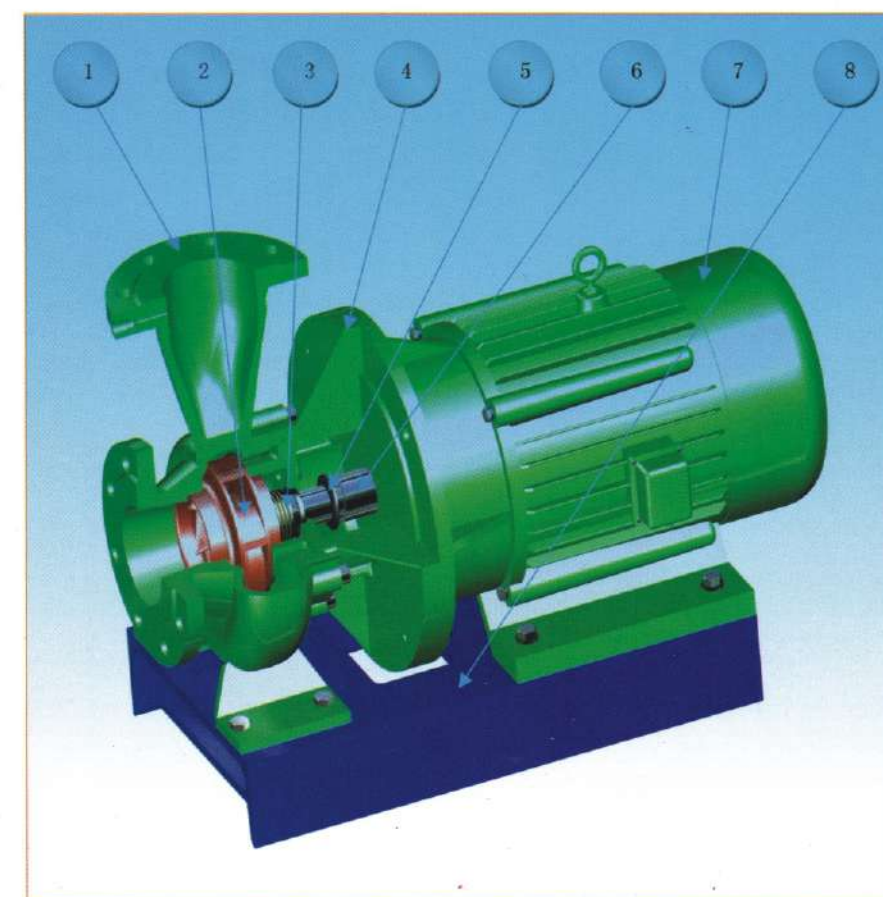


1	泵体
2	叶轮
3	机械密封
4	防爆端盖
5	挡水圈
6	轴
7	电机
8	底座


结构见图。该泵由泵、电机和底座三部分组成。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等零部件组成。泵为单级单吸卧式离心式，泵体和泵盖两部分是从叶轮背面处剖分的，即为后开门结构形式。大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，以平衡作用在转子上的轴向力。泵和电机同轴，电机采用角接触球轴承结构承受泵的残余轴向力。泵与电机直联，安装时无需校正，具有共同底座，并用减振垫进行隔振。安装方式其出口可以垂直向上，也可以向左或向右，安装灵活、简便。形式见下图。



出口水平向左(从进口端看)



出口水平向上(从进口端看)



出口水平向右(从进口端看)

MHW型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW25-110/2	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	16 15 13.5	0.55	2950	2.3	31
MHW25-125/2	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.6 20 18	0.75	2950	2.3	35
MHW25-125A/2	2.5 3.6 4.6	0.69 1 1.28	17 16 14.4	0.75	2950	2.3	35
MHW25-160/2	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	1.5	2950	2.3	44
MHW25-160A/2	2.6 3.7 4.9	0.72 1.03 1.36	29 28 26	1.1	2950	2.3	40
MHW32-100/2	3.5 4.5 5.3	0.97 1.25 1.47	14.5 12.5 11	0.55	2950	2.3	35
MHW32-125/2	3.5 5 6.5	0.97 1.39 1.80	22 20 18	1.1	2950	2.3	38
MHW32-125A/2	3.1 4.5 5.8	0.86 1.25 1.61	20 16 14.4	0.75	2950	2.3	37
MHW32-160/2	3.5 4.5 6	0.97 1.25 1.67	34 32 26	1.5	2950	2.3	49
MHW32-160A/2	3.5 4.5 6	0.97 1.25 1.67	26.5 25 19	1.1	2950	2.3	43
MHW32-200/2	3.5 4.5 5.5	0.97 1.25 1.53	53 50 45	3	2950	2.3	68
MHW32-200A/2	3 4 5	1.08 1.11 1.17	43 40 37	2.2	2950	2.3	58
MHW40-100/2	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	13.2 12.5 11.3	0.55	2950	2.3	38
MHW40-100A/2	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	10.6 10 9	0.55	2950	2.3	37
MHW40-125/2	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	21 20 18	1.1	2950	2.3	45
MHW40-125A/2	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	17.6 16 14.5	0.75	2950	2.3	38
MHW40-160/2	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	33 32 30	2.2	2950	2.3	52
MHW40-160A/2	4.1 5.9 7.5	1.14 1.64 2.08	29 28 26.3	1.5	2950	2.3	42
MHW40-160B/2	3.8 5.5 7.2	1.06 1.53 1.94	25.5 24 21.5	1.1	2950	2.3	35

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW40-200/2	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	51 50 48	4	2950	2.3	79
MHW40-200A/2	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	45 44 42	4	2950	2.3	67
MHW40-200B/2	3.7 5.3 7	1.03 1.47 1.94	38 36 34.5	3	2950	2.3	57
MHW40-250/2	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	82 80 74	7.5	2950	2.3	123
MHW40-250A/2	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	72 70 65	5.5	2950	2.3	115
MHW40-250B/2	3.8 5.5 7	1.06 1.53 1.94	61.5 60 56	5.5	2950	2.3	104
MHW40-100(I)/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.2 12.5 11.3	1.1	2950	2.3	40
MHW40-100(I)A/2	8 11 15	2.22 3.05 4.17	10.6 10 9	0.75	2950	2.3	38
MHW40-125(I)/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.2 20 17.8	1.5	2950	2.3	47
MHW40-125(I)A/2	8 11 15	2.22 3.05 4.17	17 16 14	1.1	2950	2.3	40
MHW40-160(I)/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	3	2950	2.3	67
MHW40-160(I)A/2	8.2 12 15.2	2.28 3.33 4.22	29 28 26	2.2	2950	2.3	56
MHW40-160(I)B/2	7.3 10 14	2.03 2.78 3.89	23 22 20.5	2.2	2950	2.3	53
MHW40-200(I)/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	51.2 50 48	5.5	2950	2.3	110
MHW40-200(I)A/2	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45 44 42	4	2950	2.3	90
MHW40-200(I)B/2	7.5 10.5 13.8	2.08 2.92 3.83	37 36 34	3	2950	2.3	78
MHW40-250(I)/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	81.2 80 77.5	11	2950	2.3	175
MHW40-250(I)A/2	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71 70 68	11	2950	2.3	125
MHW40-250(I)B/2	7.6 10.8 14	2.11 3 3.89	61.4 60 58	7.5	2950	2.3	118

MHW型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW50-100/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.6 12.5 11.3	1.1	2950	2.3	40
MHW50-100A/2	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	11 10 9	0.75	2950	2.3	38
MHW50-125/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.2 20 17.8	1.5	2950	2.3	47
MHW50-125A/2	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	1.1	2950	2.3	40
MHW50-160/2	8.8 10.4 16.3	2.44 2.89 4.53	33 32 30	3	2950	2.3	68
MHW50-160A/2	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	29 28 26	2.2	2950	2.3	58
MHW50-160B/2	7.3 10.4 13.5	2.03 2.89 3.75	23 22 20.5	2.2	2950	2.3	53
MHW50-200/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	52 50 48	5.5	2950	2.3	108
MHW50-200A/2	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45.8 44 42	4	2950	2.3	88
MHW50-200B/2	7.5 10.6 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	3	2950	2.3	78
MHW50-250/2	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	82 80 77.5	11	2950	2.3	175
MHW50-250A/2	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71.5 70 68	11	2950	2.3	125
MHW50-250B/2	7.6 10.8 14	2.11 3 3.89	61.4 60 58	7.5	2950	2.3	118
MHW50-100(I)/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	1.5	2950	2.5	55
MHW50-100(I)A/2	15.6 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.5	1.1	2950	2.5	48
MHW50-125(I)/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	3	2950	2.5	76
MHW50-125(I)A/2	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 13.6	2.2	2950	2.5	66
MHW50-160(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	4	2950	2.5	85
MHW50-160(I)A/2	16.4 23.5 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	4	2950	2.5	84

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW50-160(I)B/2	15 21.6 28	4.17 6 7.78	26 24 20.6	3	2950	2.5	73
MHW50-200(I)/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	7.5	2950	2.5	146
MHW50-200(I)A/2	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	7.5	2950	2.5	144
MHW50-200(I)B/2	15 22 28	4.2 6.06 7.78	40 38 34	5.5	2950	2.5	136
MHW50-250(I)/2	18 25 33	5 6.94 9.17	82 80 76.2	15	2950	2.5	200
MHW50-250(I)A/2	16 23 31	4.44 6.4 8.61	71.5 70 67	15	2950	2.5	185
MHW50-250(I)B/2	15 22 28	4.17 6.06 7.78	61 60 57.4	11	2950	2.5	135
MHW50-315(I)/2	18 25 33	5 6.94 9.17	128 125 122	30	2950	2.5	330
MHW50-315(I)A/2	17 24 31	4.72 6.67 8.61	115 113 112	30	2950	2.5	270
MHW50-315(I)B/2	16 23 29	4.44 6.39 8.06	103 101 98	22	2950	2.5	230
MHW65-100/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	1.5	2950	2.5	54
MHW65-100A/2	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	11 10 8.4	1.1	2950	2.5	48
MHW65-125/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	3	2950	2.5	68
MHW65-125A/2	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 14.4	2.2	2950	2.5	58
MHW65-160/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	4	2950	2.5	85
MHW65-160A/2	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	4	2950	2.5	72
MHW65-160B/2	15 21.6 28	4.17 6 7.78	26 24 20.6	3	2950	2.5	60
MHW65-200/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 42.5	7.5	2950	2.5	116
MHW65-200A/2	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	7.5	2950	2.5	106

MHW型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW65-200B/2	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	5.5	2950	2.5	105
MHW65-250/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	15	2950	2.5	192
MHW65-250A/2	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	15	2950	2.5	180
MHW65-250B/2	15 21.6 28	4.17 6 7.78	61 60 57.4	11	2950	2.5	130
MHW65-315/2	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	127 125 122	30	2950	2.5	340
MHW65-315A/2	16.6 23.7 31	4.6 6.58 8.6	115 113 110	30	2950	2.5	325
MHW65-315B/2	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.1	103 101 98	22	2950	2.5	255
MHW65-100(I)/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	3	2950	3	74
MHW65-100(I)A/2	31 45 58	8.6 12.5 16.1	11 10 8	2.2	2950	3	64
MHW65-125(I)/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	5.5	2950	3	116
MHW65-125(I)A/2	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	4	2950	3	95
MHW65-160(I)/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	7.5	2950	3	118
MHW65-160(I)A/2	32.7 47 61	9.1 13 16.9	30.6 28 24	7.5	2950	3	118
MHW65-160(I)B/2	30.3 43.3 56.3	8.4 12 15.6	26 24 21	5.5	2950	3	88
MHW65-200(I)/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	15	2950	3	190
MHW65-200(I)A/2	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	11	2950	3	180
MHW65-200(I)B/2	30.5 43.5 56.3	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	11	2950	3	130
MHW65-250(I)/2	35 50 65	9.75 13.9 18.1	83 80 72	22	2950	3	260
MHW65-250(I)A/2	32.5 46.7 61	9 13 16.9	73 70 63	18.5	2950	3	218

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW65-250(I)B/2	30 43.3 56	8.3 12 15.6	62 60 54	15	2950	3	198
MHW 65-315(I)/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 122	45	2950	3	375
MHW65-315(I)A/2	33 47 61	9 12.9 16.8	112 110 107	37	2950	3	370
MHW65-315(I)B/2	31 45 58	8.6 12.4 16.1	102 100 98	30	2950	3	350
MHW 80-100/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	3	2950	3	74
MHW 80-100A/2	31.3 44.7 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	2.2	2950	3	64
MHW 80-125/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	5.5	2950	3	110
MHW 80-125A/2	31.3 45 58	8.7 12.4 16.1	17.5 16 13.6	4	2950	3	90
MHW 80-160/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	7.5	2950	3	120
MHW 80-160A/2	32.7 46.7 61	9.1 13 16.9	30.6 28 24	7.5	2950	3	118
MHW 80-160B/2	30.3 43.3 56.3	8.4 12 15.6	26 24 21	5.5	2950	3	108
MHW 80-200/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	15	2950	3	186
MHW 80-200A/2	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	11	2950	3	176
MHW 80-200B/2	30.5 43.5 56.6	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	11	2950	3	126
MHW 80-250/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	22	2950	3	260
MHW 80-250A/2	32.5 46.7 61	9 13 16.9	73 70 63	18.5	2950	3	220
MHW 80-250B/2	30 43.3 56	8.3 12 15.6	62 60 54	15	2950	3	200
MHW 80-315/2	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 122	45	2950	3	380
MHW 80-315A/2	32.5 46.5 60.5	9 12.9 16.8	112 110 107	37	2950	3	376

MHW型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW80-315B/2	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102 100 98	30	2950	3	358
MHW80-315C/2	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	87 85 83	30	2950	3	316
MHW80-350/2	35 50 60	9.72 13.9 16.7	156 150 140	55	2950	3	530
MHW80-350A/2	30.8 44 52.8	8.56 12.2 14.7	148 142 135	45	2950	3	420
MHW80-350B/2	28 40 46	7.78 11.1 12.8	142 135 128	37	2950	3	360
MHW80-100(I)/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	14 12.5 11	5.5	2950	4.5	118
MHW80-100(I)A/2	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	12 10 8.8	4	2950	4.5	88
MHW80-125(I)/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	11	2950	4.5	174
MHW80-125(I)A/2	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	7.5	2950	4.5	125
MHW80-160(I)/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	15	2950	4.5	190
MHW80-160(I)A/2	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	32 28 21	11	2950	4.5	180
MHW80-160(I)B/2	60.6 86.6 112	16.8 24.1 31.3	27 24 18	11	2950	4.5	176
MHW 80-200(I)/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	22	2950	4	265
MHW80-200(I)A/2	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	47.5 44 37	18.5	2950	4	225
MHW80-200(I)B/2	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	15	2950	4	200
MHW 80-250(I)/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	37	2950	4	320
MHW80-250(I)A/2	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	76 70 59.5	30	2950	4	300
MHW80-250(I)B/2	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	30	2950	4	258
MHW 80-315(I)/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	75	2950	4	680

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW80-315(I)A/2	66.5 95 123	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55	2950	4	540
MHW80-315(I)B/2	63 90 117	17.5 25 32.5	106 101 92	55	2950	4	440
MHW80-315(I)C/2	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	37	2950	4	390
MHW 100-100/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	5.5	2950	4.5	120
MHW 100-100A/2	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	4	2950	4.5	100
MHW 100-125/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	11	2950	4.5	174
MHW 100-125A/2	62.5 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	7.5	2950	4.5	125
MHW 100-160/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	15	2950	4.5	185
MHW 100-160A/2	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	32 28 21	11	2950	4.5	175
MHW 100-160B/2	60.6 86.6 112	16.8 24.1 31.3	27 24 18	11	2950	4.5	125
MHW 100-200/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	22	2950	4	250
MHW 100-200A/2	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	47.5 44 37	18.5	2950	4	210
MHW 100-200B/2	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	15	2950	4	188
MHW 100-250/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	37	2950	4	350
MHW 100-250A/2	65.4 93.5 121	18.2 26 33.8	76 70 59.5	30	2950	4	330
MHW 100-250B/2	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	30	2950	4	270
MHW 100-315/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	75	2950	4	680
MHW 100-315A/2	66.5 95 123	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55	2950	4	540
MHW 100-315B/2	63 90 117	17.5 25 32.5	106 101 92	55	2950	4	440

MHW型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW100-350/2	70 100 130	19.4 27.8 36.1	156 150 138	90	2950	4	740
MHW100-350A/2	64 88 113	17.8 24.4 31.4	148 142 134	75	2950	4	650
MHW100-350B/2	56 80 104	15.6 22.2 28.9	140 135 125	75	2950	4	510
MHW125-100/2	112 160 192	31.1 44.4 53.3	14 12.5 10	7.5	2950	4	207
MHW125-100A/2	100 143 172	27.8 39.7 47.8	12 10 8.5	7.5	2950	4	155
MHW125-125/2	112 160 192	31.1 44.4 53.3	22.6 20 17	15	2950	4	220
MHW125-125A/2	100 143 172	27.8 39.7 47.8	18 16 13.6	11	2950	4	210
MHW125-160/2	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 28	22	2950	4	275
MHW125-160A/2	90 150 180	25 41.7 50	31.5 28 24.5	18.5	2950	4	235
MHW125-160B/2	83 138 166	23.1 38.3 46.1	27 24 21	15	2950	4	215
MHW125-200/2	96 160 192	26.7 44.4 53.3	55 50 46	37	2950	4	368
MHW125-200A/2	90 150 180	25 41.7 50	48.4 44 40.5	30	2950	4	348
MHW125-200B/2	83 138 166	23.1 38.3 46.1	41.3 37.5 34.5	22	2950	4	288
MHW125-250/2	96 160 192	26.7 44.4 53.3	87 80 73	55	2950	4	535
MHW125-250A/2	90 150 180	25 41.7 50	76 70 64	45	2950	4	435
MHW125-250B/2	83 138 166	23.1 38.3 46.1	65 60 55	37	2950	4	385
MHW125-315/2	96 160 192	26.7 44.4 53.3	133 125 119	90	2950	4	720
MHW125-315A/2	90 150 180	25 41.7 50	117 110 104	75	2950	4	620
MHW125-315B/2	86 143 172	23.9 39.7 47.8	106 100 95.2	75	2950	4	615
MHW150-125/2	112 160 192	31.1 44.4 53.3	22.8 20 17	15	2950	4	225
MHW150-125A/2	105 150 180	29.2 41.7 50	18.5 16 13.6	11	2950	4	215
MHW150-160/2	112 160 192	31.1 44.4 53.3	35 32 28	22	2950	4	280
MHW150-160A/2	105 150 180	29.2 41.7 50	31.5 28 24.5	18.5	2950	4	240

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW150-160B/2	98 140 168	27.2 38.9 46.7	27 24 21	15	2950	4	220
MHW150-200/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	15	1480	3	265
MHW150-200A/4	125 179 232	34.7 49.7 64.6	11.5 10 8.5	11	1480	3	250
MHW150-200B/4	111.7 160 207.4	31 44.4 57.6	9.2 8 6.8	7.5	1480	3	235
MHW150-250/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	18.5	1480	3	338
MHW150-250A/4	129 184 240	35.8 51.1 66.7	18.5 17 14.4	15	1480	3	300
MHW150-250B/4	117 167 217	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	11	1480	3	280
MHW150-250(I)/2	120 200 240	33.3 55.6 66.7	87 80 72	75	2950	4.5	725
MHW150-250(I)A/2	112 187 224	31.1 51.9 62.2	76 70 63	55	2950	4.5	585
MHW150-250(I)B/2	104 173 208	26.9 48.1 57.8	65 60 54	45	2950	4.5	485
MHW150-315/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	30	1480	3.5	440
MHW150-315A/4	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	22	1480	3.5	360
MHW150-315B/4	121 173 225	33.6 48.1 62.3	25 24 21	18.5	1480	3.5	350
MHW150-315(I)/2	120 200 240	33.3 55.6 66.7	133 125 120	110	2950	4.5	980
MHW150-315(I)A/2	112 187 224	31.1 51.9 62.2	116 110 105	90	2950	4.5	730
MHW150-350(I)B/2	104 173 208	28.9 48.1 57.8	100 95 91	75	2950	4.5	710
MHW150-350/2	112 160 192	31.1 44.4 53.3	160 150 138	110	2950	4.5	990
MHW150-350A/2	105 150 180	29.2 41.7 50	152 142 130	110	2950	4.5	740
MHW150-350B/2	98 140 168	27.2 38.9 46.7	110 101 90	75	2950	4.5	720
MHW150-400/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	45	1480	3.5	520
MHW150-400A/4	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	37	1480	3.5	480
MHW150-400B/4	122 174 226	33.9 48.3 62.9	40 38 33	30	1480	3.5	470
MHW150-400C/4	112 160 200	31.1 44.4 55.5	34 32 28	22	1480	3.5	390

MHW型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW200-200/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	15	1480	3	385
MHW200-200A/4	125 179 232	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	11	1480	3	365
MHW200-250/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	18.5	1480	3	420
MHW200-250A/4	129 184 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	15	1480	3	385
MHW200-250B/4	117 167 217	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	11	1480	3	365
MHW200-315/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	30	1480	3.5	550
MHW200-315A/4	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	22	1480	3.5	460
MHW200-315B/4	121 173 225	33.6 48.1 62.3	25.5 24 20.5	18.5	1480	3.5	440
MHW200-400/4	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 46	45	1480	3.5	590
MHW200-400A/4	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	37	1480	3.5	550
MHW200-400B/4	122 174 226	33.9 48.3 62.9	40 38 33	30	1480	3.5	520
MHW200-400C/4	112 160 208	31.3 44.4 57.8	34 32 28	22	1480	3.5	490
MHW200-200G/4	210 300 360	58.3 83.3 100	13.4 12.5 10.5	18.5	1480	4	380
MHW200-200GA/4	196 280 336	54.4 77.8 93.3	10.3 10 8.5	15	1480	4	346
MHW200-250G/4	210 300 360	58.3 83.3 100	22.2 20 14	22	1480	4	405
MHW200-250GA/4	196 280 336	54.4 77.8 93.3	18 16 11.2	18.5	1480	4	380
MHW200-250GB/4	182 262 312	50.6 72.8 86.7	14.6 13 9	15	1480	4	346
MHW200-315G/4	210 300 360	58.3 83.3 100	36 32 26	45	1480	4	600
MHW200-315GA/4	196 280 336	54.4 77.8 93.3	31.5 28 23	37	1480	4	560
MHW200-315GB/4	182 262 312	50.6 72.8 86.7	27 24 19.5	30	1480	4	505
MHW200-400G/4	210 300 360	58.3 83.3 100	54.5 50 39	75	1480	4	800
MHW200-400GA/4	196 280 336	54.4 77.8 93.3	48 44 34	55	1480	4	708
MHW200-400GB/4	182 262 312	50.6 72.8 86.7	41.4 38 29.6	45	1480	4	600
MHW200-400GC/4	171 245 294	47.5 68.1 81.7	34.9 32 25	37	1480	4	600
MHW200-500G/4	210 300 360	58.3 83.3 100	85 80 73	110	1480	4.5	1230
MHW200-500GA/4	196 280 336	54.4 77.8 93.3	74 70 64	90	1480	4.5	906
MHW200-500GB/4	182 262 312	50.6 72.8 86.7	64 60 54	75	1480	4.5	816


型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW200-500GC/4	171 245 294	47.5 68.1 81.7	56 52 48	55	1480	4.5	780
MHW200-200(I)/4	280 400 520	77.8 111 144	13.4 12.5 10.5	22	1480	4	430
MHW200-200(I)A/4	250 358 465	69.4 99.4 129	11.2 10 8.5	18.5	1480	4	415
MHW200-250(I)/4	280 400 520	77.8 111 144	22.2 20 14	30	1480	4	500
MHW200-250(I)A/4	250 358 465	69.4 99.4 129	18 16 11.2	22	1480	4	410
MHW200-250(I)B/4	226 322 419	62.8 89.4 116	14.4 13 9.3	18.5	1480	4	400
MHW200-315(I)/4	280 400 520	77.8 111 144	36 32 26	55	1480	4	720
MHW200-315(I)A/4	262 374 486	72.8 103 135	31.5 28 23	45	1480	4	620
MHW200-315(I)B/4	242 346 450	67.2 96.1 125	27 24 19.5	37	1480	4	570
MHW200-400(I)/4	280 400 520	77.8 111 144	54.5 50 39	90	1480	4	960
MHW200-400(I)A/4	262 374 486	72.8 103 135	48 44 34	75	1480	4	850
MHW200-400(I)B/4	242 346 450	67.2 96.1 125	41.4 38 29.6	55	1480	5	710
MHW200-400(I)C/4	224 320 416	62.2 88.9 115	34.9 32 25	45	1480	5	605
MHW200-500(I)/4	280 400 520	77.8 111.1 144.4	85 80 70	132	1480	4	1250
MHW200-500(I)A/4	262 374 486	72.8 103.9 135	74.4 70 61.2	110	1480	4	1160
MHW200-500(I)B/4	242 346 450	67.2 96.1 125	63.8 60 52.5	90	1480	4	1050
MHW200-500(I)C/4	224 320 416	62.2 88.9 115	53.2 50 43.8	75	1480	4	906
MHW250-250/4	105 150 180	29.2 41.7 50	21.8 20 18.1	15	1480	4.5	599
MHW250-250(I)/4	400 550 670	111 153 186	22 20 16	45	1480	5.5	740
MHW250-250(I)A/4	350 500 600	97.2 138 166.7	19 17 14.5	37	1480	5.5	700
MHW250-235/4	350 500 600	97.2 138 166.7	14 12.5 10	22	1480	5.5	600
MHW250-300/4	350 500 600	97.2 138 166.7	22 20 17.5	37	1480	5.5	735
MHW250-315/4	350 500 600	97.2 138 166.7	35 32 27	75	1480	5.5	1050
MHW250-315A/4	350 500 600	97.2 138 166.7	31.5 28 23	55	1480	5.5	950
MHW250-315B/4	350 450 540	88.8 125 150	26.5 24 20	45	1480	5.5	850
MHW250-400/4	350 500 600	97.2 138 166.7	54 50 41.5	90	1480	5.5	1160
MHW250-400A/4	250 470 564	69.4 130.6 156.7	47.5 44 36.5	90	1480	5.5	1050

MHW型泵性能参数

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW250-400B/4	232 437 524	64.4 121.4 145.6	41 38 31.5	75	1480	5.5	960
MHW250-500/4	385 530 660	106.9 152.8 183.3	87 80 68	160	1480	5.5	1250
MHW250-500A/4	357 510 612	99.2 141.7 170	76.1 70 59.5	132	1480	5.5	1160
MHW250-500B/4	329 470 564	91.4 130.6 156.7	65.2 60 51	110	1480	5.5	1050
MHW250-500C/4	301 430 516	83.6 119.4 143.3	54.3 50 42.5	90	1480	5.5	940
MHW300-235/4	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15	55	1480	5	1030
MHW300-235A/4	450 600 720	125 166 200	17.2 15 12.5	45	1480	5	970
MHW300-235B/4	420 540 650	116.7 150 181	14.3 12.8 10.5	37	1480	5	925
MHW300-250/4	540 720 900	150 200 250	22.5 20 17	55	1480	6	1030
MHW300-250A/4	450 600 720	125 166 200	19.5 17 14	45	1480	6	980
MHW300-300/4	540 720 900	150 200 250	32 28 23	75	1480	5	1080
MHW300-300A/4	450 600 720	125 166 200	27.5 24 20	55	1480	5	1035
MHW300-300B/4	420 540 650	116.7 150 181	24 21 17	45	1480	5	982
MHW350-315/4	540 720 900	150 200 250	35 32 26	90	1480	4.5	1200
MHW300-315A/4	460 650 800	127.8 180 222	31.5 28 23.5	75	1480	4.5	1105
MHW300-315B/4	420 580 700	116.7 161 194	27 24 20	55	1480	4.5	1000
MHW300-400/4	450 600 720	125 166 200	55 50 42.5	110	1480	5	1325
MHW300-400A/4	420 540 650	116.7 150 181	45 40 35	90	1480	5	1255
MHW300-390/6	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15.5	55	980	5	1150
MHW300-390A/6	450 600 720	126 167 200	17.2 15 12.5	45	980	5	1075
MHW300-390B/6	400 540 650	111 150 180	14 12.5 10.5	30	980	5	985
MHW300-480/6	540 720 900	150 200 250	31 28 24	75	980	5	1350
MHW300-480A/6	450 600 720	125 166 200	27.4 24 20	55	980	5	1230
MHW300-480B/6	400 540 650	111 150 180	24 21 17	45	980	5	1125
MHW300-500/4	540 720 900	150 200 250	85 80 70	250	1480	5.5	1685
MHW300-500A/4	506 675 844	140.6 187.5 234.4	74.4 70 61.2	200	1480	5.5	1565
MHW300-500B/4	468 625 780	130 173.6 216.7	63.8 60 52.5	160	1480	5.5	1472

型 号	流量		扬程 (m)	电机 功率 (kW)	转速 (r/min)	必需汽蚀 余量 (m)	重量 (Kg)
	(m³/h)	(L/s)					
MHW300-500C/4	425 570 710	118 158.3 197.2	53.2 50 43.8	110	1480	5.5	1345
MHW350-235/4	600 800 960	167 222 267	14 12.5 10.5	37	1480	4.5	975
MHW350-300/4	600 800 960	167 222 267	22.5 20 17.5	75	1480	4.5	1190
MHW350-315/4	600 800 960	167 222 267	35.5 32 28.5	90	1480	4.5	1499
MHW350-400/4	600 800 960	167 222 267	55 50 45.5	160	1480	4.5	1775
MHW350-450/6	900 1200 1400	250 333.3 389	23 20 16	90	980	6	1300
MHW350-450A/6	850 1120 1300	236.1 311.1 361.1	20 17 13	75	980	6	1200
MHW350-500/4	800 1000 1200	222.2 277.8 333.3	85 80 72	315	1480	4.5	2650
MHW350-525/6	900 1200 1400	250 333.3 389	35 32 25	160	980	6	1850
MHW350-525A/6	850 1120 1300	236.1 311.1 361.1	31 28 23	132	980	6	1740
MHW350-525B/6	780 1050 1200	216.7 291.7 333.3	27 24 19	110	980	6	1650
MHW350-600/6	900 1200 1400	250 333.3 389	53 50 44	250	980	6.5	2750
MHW350-600A/6	850 1120 1300	236.1 311.1 361.1	46 44 36	200	980	6.5	2500
MHW350-600B/6	780 1050 1200	216.7 291.7 333.3	40 38 33	160	980	6.5	2450
MHW400-300/4	820 1080 1300	228 300 361	23 20 16	90	1480	6	1450
MHW400-315/4	820 1080 1300	228 300 361	36.5 32 27	132	1480	6	1740
MHW400-450/6	1500 2000 2400	416.7 555.6 666.7	23 20 15	160	980	6.5	2420
MHW400-450A/6	1400 1860 2250	388.9 516.7 625	20 17 14	132	980	6.5	1940
MHW400-500/6	1500 2000 2400	416.7 555.6 666.7	34 32 27	250	980	6.5	2980
MHW400-500A/6	1400 1860 2240	388.9 516.7 625	30 28 24	200	980	6.5	2840
MHW400-500B/6	1300 1750 2100	361.1 486.4 583.3	26 24 21	160	980	6.5	2710
MHW400-600/6	1500 2000 2400	416.7 555.6 666.7	53 50 42	355	980	6.5	3420
MHW400-600A/6	1400 1860 2250	388.9 516.7 625	46 44 37	315	980	6.5	3380
MHW400-600B/6	1300 1750 2100	361.1 486.4 583.3	40 38 32	250	980	6.5	3270
MHW400-600C/6	1050 1400 1650	291.7 388.9 458.3	38 35 31	200	980	6.5	2920
MHW500-300/4	1000 1200 1450	277.8 333 403	23 20 16	110	1480	6	1800
MHW500-315/4	1000 1200 1450	277.8 333 403	34.5 32 27	160	1480	6	2070

MHW型泵的安装尺寸图

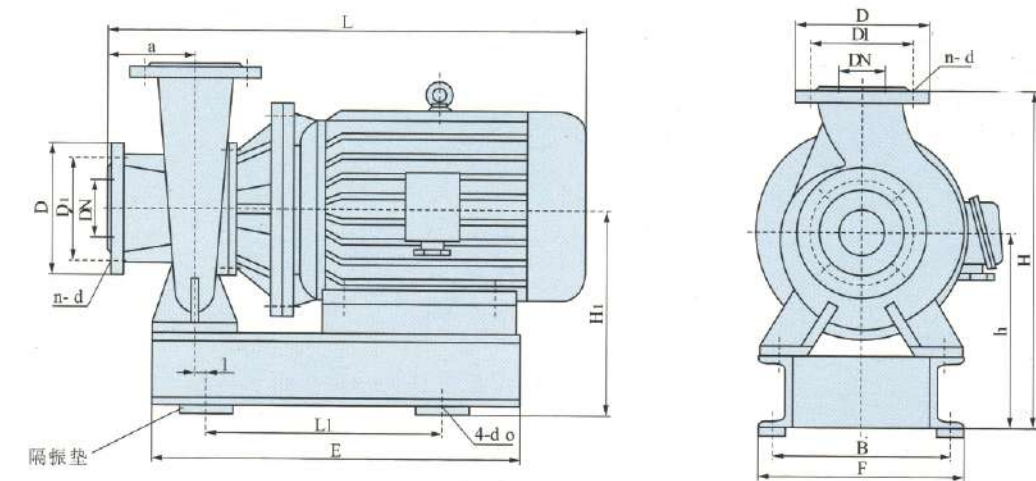

MHW型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	I	4-d	DN	D	D ₁	N-d	型号	H ₁
25-110	402	330	335	200	85	190	260	165	0	φ12	φ25	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	210
25-125	445	330	350	200	85	190	270	165	0	φ12	φ25	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	210
25-125A	445	330	350	200	85	190	270	165	0	φ12	φ25	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	210
25-160	455	330	350	200	85	190	270	165	0	φ12	φ25	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	210
25-160A	455	330	350	200	85	190	270	165	0	φ12	φ25	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	210
32-100	407	310	320	210	90	205	220	175	0	φ12	φ32	φ140	φ100	4-φ19	SD41-0.5	225
32-125	440	310	335	210	90	205	235	175	0	φ12	φ32	φ140	φ100	4-φ19	SD41-0.5	225
32-125A	440	310	335	210	90	205	235	175	0	φ12	φ32	φ140	φ100	4-φ19	SD41-0.5	225
32-160	447	385	340	250	77	225	240	215	-2.5	φ14	φ32	φ140	φ100	4-φ19	SD41-0.5	245
32-160A	447	385	340	250	77	225	240	215	-2.5	φ14	φ32	φ140	φ100	4-φ19	SD41-0.5	245
32-200	516	425	410	250	85	255	260	215	17.5	φ14	φ32	φ140	φ100	4-φ19	SD41-0.5	275
32-200A	486	425	375	250	85	255	225	215	17.5	φ14	φ32	φ140	φ100	4-φ19	SD41-0.5	275
40-100	405	325	320	205	80	195	200	170	7.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	215
40-100A	405	325	320	205	80	195	200	170	7.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	215
40-125	437	345	340	205	85	205	200	170	17.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	225
40-125A	437	345	340	205	85	205	200	170	17.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	225
40-160	477	385	360	250	80	225	240	215	7.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	245
40-160A	452	385	340	250	80	225	240	215	2.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	245
40-160B	437	385	340	250	80	225	240	215	2.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	245
40-200	545	425	410	250	85	255	260	215	17.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	275
40-200A	545	425	410	250	85	255	260	215	17.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	275
40-200B	525	425	410	250	85	255	260	215	17.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	275
40-250	610	495	460	330	90	295	300	295	12.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	315
40-250A	610	495	460	330	90	295	300	295	12.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	315
40-250B	610	495	460	330	90	295	300	295	12.5	φ14	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	315
40-100(I)	442	335	340	190	80	195	200	160	10	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	215

MHW型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	I	4-do	DN	D	D ₁	N-d	型号	H ₁
40-100(I)A	442	335	340	190	80	195	200	160	10	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	215
40-125(I)	452	355	350	195	80	210	200	165	15	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	230
40-125(I)A	442	355	340	195	80	210	200	165	15	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	230
40-160(I)	532	385	410	245	87	225	260	215	15	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	245
40-160(I)A	497	385	380	245	87	225	240	215	5	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	245
40-160(I)B	497	385	380	245	87	225	240	215	5	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	245
40-200(I)	595	455	450	280	80	275	280	245	25	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	295
40-200(I)A	540	435	420	245	80	255	260	215	20	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	275
40-200(I)B	520	435	410	245	80	255	260	215	15	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD41-0.5	275
40-250(I)	735	510	570	330	95	295	400	295	15	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	315
40-250(I)A	735	510	570	330	95	295	400	295	15	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	315
40-250(I)B	625	510	470	325	95	295	300	290	20	φ18	φ40	φ150	φ110	4-φ19	SD61-0.5	315
50-100	442	335	340	190	80	195	200	160	10	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	215
50-100A	442	335	340	190	80	195	200	160	10	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	215
50-125	452	355	350	195	80	210	200	165	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	230
50-125A	442	355	340	195	80	210	200	165	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	230
50-160	532	385	410	245	87	225	260	215	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	245
50-160A	497	385	380	245	87	225	240	215	5	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	245
50-160B	497	385	380	245	87	225	240	215	5	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	245
50-200	595	455	450	280	80	275	280	245	25	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	295
50-200A	540	435	420	245	80	255	260	215	20	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	275
50-200B	520	435	410	245	80	255	260	215	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	275
50-250	735	510	570	330	95	295	400	295	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-0.5	315
50-250A	735	510	570	330	95	295	400	295	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-0.5	315
50-250B	625	510	470	325	95	295	300	290	20	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-0.5	315
50-100(I)	451	365	340	190	77	205	200	150	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	225
50-100(I)A	441	365	340	190	77	205	200	150	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	225
50-125(I)	533	375	410	215	88	205	260	175	20	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	225
50-125(I)A	498	375	380	215	88	205	240	175	10	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	225
50-160(I)	558	425	410	245	100	250	260	200	20	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	270
50-160(I)A	558	425	410	245	100	250	260	200	20	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	270
50-160(I)B	538	425	410	240	100	250	260	200	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD41-0.5	270
50-200(I)	617	465	450	280	97	275	330	240	0	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-0.5	295
50-200(I)A	617	465	450	280	97	275	330	240	0	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-0.5	295
50-200(I)B	617	465	450	280	97	275	330	240	0	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-0.5	295
50-250(I)	743	535	570	330	103	295	400	290	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-1	315
50-250(I)A	743	535	570	330	103	295	400	290	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-1	315
50-250(I)B	743	535	570	330	103	295	400	290	15	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-0.5	315
50-315(I)	919	595	700	395	105	325	500	350	10	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-1.5	345
50-315(I)A	919	595	700	395	105	325	500	350	10	φ18	φ50	φ165	φ125	4-φ19	SD61-1	345

MHW型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	l	4-do	DN	D	D ₁	N-d	型号	H ₁
50-315(I)B	814	595	630	355	105	325	500	320	10	φ 18	φ 50	φ 165	φ 125	4-φ 19	SD61-1	345
65-100	454	365	340	190	80	205	200	150	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD41-0.5	225
65-100A	454	365	340	190	80	205	200	150	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD41-0.5	225
65-125	535	375	410	215	90	205	260	175	20	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD41-0.5	225
65-125A	500	375	375	215	90	205	240	175	10	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD41-0.5	225
65-160	558	425	410	245	100	250	260	200	20	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD41-0.5	270
65-160A	558	425	410	245	100	250	260	200	20	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD41-0.5	270
65-160B	538	425	410	240	100	250	260	200	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD41-0.5	270
65-200	620	465	450	280	100	275	330	240	0	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	295
65-200A	620	465	450	280	100	275	330	240	0	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	295
65-200B	620	465	450	280	100	275	330	240	0	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	295
65-250	745	535	570	330	105	295	400	290	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	315
65-250A	745	535	570	330	105	295	400	290	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	315
65-250B	745	535	570	330	105	295	400	290	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	315
65-315	919	595	700	395	105	325	500	350	10	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1.5	345
65-315A	919	595	700	395	105	325	500	350	10	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	345
65-315B	814	595	630	355	105	325	500	320	10	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	345
65-100(I)	545	398	410	250	100	230	260	215	17.5	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	250
65-100(I)A	515	398	380	250	100	230	240	215	17.5	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	250
65-125(I)	610	445	455	290	90	247	280	250	30	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	267
65-125(I)A	555	428	425	250	90	230	260	215	25	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	250
65-160(I)	638	475	440	290	120	275	300	250	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	295
65-160(I)A	640	475	440	290	120	275	300	250	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	295
65-160(I)B	640	475	440	290	120	275	300	250	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-0.5	295
65-200(I)	745	490	555	330	105	275	400	295	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	295
65-200(I)A	745	490	555	330	105	275	400	295	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	295
65-200(I)B	745	490	555	330	105	275	400	295	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	295
65-250(I)	830	535	610	360	125	295	440	320	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	315
65-250(I)A	810	535	610	335	125	295	440	295	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	315
65-250(I)B	765	535	565	335	125	295	400	295	15	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	315
65-315(I)	1015	660	720	440	135	315	540	400	22.5	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1.5	335
65-315(I)A	985	660	700	410	135	315	540	370	12.5	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	335
65-315(I)B	985	660	700	410	135	315	540	370	12.5	φ 18	φ 65	φ 185	φ 145	4-φ 19	SD61-1	335
80-100	545	400	410	250	100	230	260	215	17.5	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-0.5	250
80-100A	510	400	380	250	90	230	240	215	17.5	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-0.5	250
80-125	610	430	455	290	90	230	280	250	30	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-0.5	275
80-125A	555	430	425	250	90	230	260	215	25	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-0.5	250
80-160	640	475	440	290	120	275	300	250	15	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-1	295
80-160A	640	475	440	290	120	275	300	250	15	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-1	295
80-160B	640	475	440	290	120	275	300	250	15	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-0.5	295
80-200	745	490	555	330	105	275	400	295	15	φ 18	φ 80	φ 200	φ 160	8-φ 19	SD61-1	295

MHW型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	I	4-do	DN	D	D ₁	N-d	型号	H ₁
80-200A	745	490	555	330	105	275	400	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-200B	745	490	555	330	105	275	400	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-250	830	535	610	360	125	295	440	320	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	315
80-250A	810	535	610	335	125	295	440	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	315
80-250B	765	535	565	335	125	295	400	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	315
80-315	990	660	720	440	135	370	540	400	22.5	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1.5	390
80-315A	950	660	700	410	135	370	540	370	12.5	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	390
80-315B	950	660	700	410	135	370	540	370	12.5	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	390
80-315C	950	660	700	410	135	370	540	370	12.5	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	390
80-350	1100	720	840	500	135	405	650	460	5	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1.5	425
80-350A	1015	700	790	440	135	385	600	400	5	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1.5	405
80-350B	975	700	760	400	135	385	570	360	5	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1.5	405
80-100(I)	628	500	470	280	104	275	300	245	20	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-100(I)A	573	500	440	270	104	275	300	235	20	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-125(I)	749	490	580	330	104	275	400	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-125(I)A	639	490	480	290	104	275	300	255	20	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-160(I)	758	525	580	330	110	275	400	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-160(I)A	758	525	580	330	110	275	400	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-160(I)B	758	525	580	330	110	275	400	295	15	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	295
80-200(I)	815	532	630	355	105	295	440	320	25	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	315
80-200(I)A	800	532	620	330	105	295	440	295	25	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	315
80-200(I)B	745	532	580	330	105	295	400	295	20	φ18	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD61-1	315
80-250(I)	944	620	720	395	125	345	520	355	10	φ22	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD62-1.5	388
80-250(I)A	944	620	720	395	125	345	520	355	10	φ22	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD62-1.5	388
80-250(I)B	944	620	720	395	125	345	520	355	10	φ22	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD62-1	388
80-315(I)	1145	755	900	550	130	430	660	510	30	φ22	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD62-1.5	473
80-315(I)A	1075	725	860	490	130	400	640	450	5	φ22	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD62-1.5	443
80-315(I)B	1075	725	830	490	130	400	640	450	5	φ22	φ80	φ200	φ160	8-φ19	SD62-1.5	443
80-315(I)C	950	695	730	400	130	370	550	360	0	φ22	φ80	φ200	φ180	8-φ19	SD62-1.5	413
100-100	628	500	470	280	104	275	300	245	20	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	295
100-10A	573	500	440	270	104	275	300	235	20	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	295
100-125	749	490	580	330	104	275	400	295	15	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	295
100-125A	639	490	480	290	104	275	300	255	20	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	295
100-160	758	525	580	330	110	275	400	295	15	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	295
100-160A	758	525	580	330	110	275	400	295	15	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	295
100-160B	758	525	580	330	110	275	400	295	15	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	295
100-200	820	535	630	355	105	295	440	320	25	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	315
100-200A	800	535	620	330	105	295	440	295	25	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	315
100-200B	755	535	580	330	105	295	400	295	20	φ18	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD61-1	315
100-250	944	620	720	395	125	345	520	355	10	φ22	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD62-1.5	388
100-250A	944	620	720	395	125	345	520	355	10	φ22	φ100	φ220	φ180	8-φ19	SD62-1.5	388

MHW型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	I	4-do	DN	D	D ₁	N-d	型号	H ₁
100-250B	944	620	720	395	125	345	520	355	10	φ 22	φ 100	φ 220	φ 180	8-φ 19	SD62-1	388
100-315	1145	755	900	550	130	430	660	510	30	φ 22	φ 100	φ 220	φ 180	8-φ 19	SD62-1.5	473
100-315A	1075	725	830	490	130	400	640	450	5	φ 22	φ 100	φ 220	φ 180	8-φ 19	SD62-1.5	443
100-315B	1075	725	830	490	130	400	640	450	5	φ 22	φ 100	φ 220	φ 180	8-φ 19	SD62-1.5	443
100-350	1205	760	950	560	130	425	720	520	30	φ 22	φ 100	φ 220	φ 180	8-φ 19	SD62-2	468
100-350A	1155	760	900	560	130	425	670	520	30	φ 22	φ 100	φ 220	φ 180	8-φ 19	SD62-2	468
100-350B	1155	760	900	560	130	425	670	520	30	φ 22	φ 100	φ 220	φ 180	8-φ 19	SD62-2	468
125-100	675	553	480	330	140	295	320	295	10	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	315
125-100A	675	553	480	330	140	295	320	295	10	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	315
125-125	785	553	580	330	140	295	420	295	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	315
125-125A	785	553	580	330	140	295	420	295	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	315
125-160	836	550	630	355	125	295	440	320	20	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	315
125-160A	815	550	620	330	125	295	440	295	20	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	315
125-160B	770	550	580	330	125	295	420	295	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	315
125-200	940	625	730	395	130	345	540	355	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	365
125-200A	940	625	730	395	130	345	540	355	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	365
125-200B	835	595	650	360	130	315	460	325	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD61-1	335
125-250	1105	675	840	490	155	395	640	450	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD62-1	438
125-250A	1020	650	770	435	155	370	560	395	10	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD62-1	413
125-250B	980	625	750	395	155	435	540	355	5	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD62-1	388
125-315	1203	760	950	550	135	430	720	510	25	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD62-1	473
125-315A	1153	760	890	550	135	430	660	510	30	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD62-1	473
125-315B	1153	760	890	550	135	430	660	510	30	φ 22	φ 125	φ 250	φ 210	8-φ 19	SD62-1	473
150-125	771	545	575	330	125	295	420	295	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD41-1.5	315
150-125A	771	545	575	330	125	295	420	295	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD41-1.5	315
150-160	836	550	620	360	125	295	440	320	22.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD61-1	315
150-160A	816	550	620	330	125	295	440	295	22.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD61-1	315
150-160B	771	550	575	330	125	295	420	295	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD61-1	315
150-200	848	685	645	370	145	365	440	330	17.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	408
150-200A	803	685	600	370	145	365	440	330	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	408
150-200B	743	685	550	370	145	365	400	330	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	408
150-250	865	700	650	410	145	365	440	370	12.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	408
150-250A	845	700	650	410	145	365	440	370	12.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	408
150-250B	800	700	600	410	145	365	440	370	2.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	408
150-315	962	805	745	510	135	425	520	470	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	468
150-315A	897	805	745	510	135	425	520	470	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	468
150-315B	857	775	665	510	135	395	440	470	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1	438
150-350	1422	850	1030	650	135	460	760	610	17.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1.5	503
150-350A	1422	850	1030	650	135	460	760	610	17.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1.5	503
150-350B	1182	815	950	560	135	425	680	520	17.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1.5	468
150-400	1023	865	770	510	155	460	540	470	7.5	φ 22	φ 150	φ 285	φ 240	8-φ 23	SD62-1.5	503

MHW型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	I	4-do	DN	D	D ₁	N-d	型号	H ₁
150-400A	998	865	745	510	155	460	520	470	7.5	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1	503
150-400B	983	865	745	510	155	460	520	470	7.5	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1	503
150-400C	918	835	705	510	155	430	480	470	7.5	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1	473
150-250(I)	1165	765	890	560	145	425	640	520	37.5	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1	468
150-250(I)A	1095	745	820	500	145	405	620	460	17.5	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1	438
150-250(I)B	1010	735	760	440	145	395	540	400	17.5	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1	438
150-315(I)	1410	840	1030	650	135	460	760	605	15	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1.5	503
150-315(I)A	1220	805	970	560	135	425	720	510	15	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1.5	468
150-315(I)B	1170	805	910	560	135	425	680	510	10	φ22	φ150	φ285	φ240	8-φ23	SD62-1.5	468
200-200	850	695	670	410	145	365	440	370	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	408
200-200A	805	695	650	410	145	365	440	370	0	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	408
200-250	905	785	670	420	185	395	460	370	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-250A	885	785	670	420	185	395	460	370	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-250B	840	785	650	420	185	395	440	370	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-315	980	800	750	520	155	425	520	480	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	468
200-315A	920	800	710	520	155	425	480	480	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	468
200-315B	880	800	670	520	155	395	400	480	20	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-400	1025	895	780	500	155	460	540	460	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	503
200-400A	1000	895	760	500	155	460	520	460	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	503
200-400B	985	895	760	500	155	460	520	460	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	503
200-400C	920	865	720	500	155	430	480	460	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	473
200-200G	898	775	680	500	165	395	440	465	15	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-200GA	873	775	680	500	165	395	440	465	15	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-250G	936	795	720	515	165	395	480	475	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-250GA	896	795	680	515	165	395	420	475	15	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-250GB	861	795	660	515	165	395	420	475	15	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-315G	1052	885	790	555	175	435	560	515	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	478
200-315GA	1027	885	765	555	175	435	520	515	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	478
200-315GB	1012	885	760	555	175	435	520	515	10	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	478
200-400G	1215	900	935	560	175	460	700	520	12.5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	503
200-400GA	1145	900	860	560	175	460	640	520	2.5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	503
200-400GB	1060	900	800	560	175	460	580	520	2.5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	503
200-400GC	1035	900	770	560	175	460	550	520	2.5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	503
200-500G	1462	1065	1080	650	185	525	760	610	5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	568
200-500GA	1312	1065	1040	640	185	525	760	600	5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	568
200-500GB	1240	1065	970	640	185	525	760	600	5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	568
200-500GC	1170	1065	680	640	185	525	680	600	5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	568
200-200(I)	923	775	720	500	150	395	500	465	5	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438
200-200(I)A	883	775	690	500	150	395	440	465	15	φ22	φ200	φ340	φ295	12-φ23	SD62-1	438

MHW型泵的安装尺寸表


型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	I	4-do	DN	D ₁	D ₂	N-d	型号	H ₁
200-250(I)	990	825	750	510	165	425	520	475	10	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	468
200-250(I)C	925	795	710	510	165	395	480	475	10	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	438
200-250(I)B	885	795	670	510	165	395	420	475	15	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	438
200-315(I)	1125	885	870	555	155	465	620	515	15	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	508
200-315(I)A	1040	885	800	555	155	465	560	515	10	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	508
200-315(I)B	1015	885	770	555	155	465	520	515	10	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	508
200-400(I)	1250	910	1000	560	145	460	760	520	12.5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1.5	503
200-400(I)A	1185	910	935	560	145	460	700	520	12.5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1.5	503
200-400(I)B	1115	910	865	560	145	460	640	520	2.5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	503
200-400(I)C	1030	910	800	560	145	460	580	520	2.5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	503
200-500(I)	1572	1065	1170	650	185	525	800	610	5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	568
200-500(I)A	1572	1065	1080	650	185	525	760	610	5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	568
200-500(I)B	1290	1015	1020	640	185	475	760	600	5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 295	12-φ 23	SD62-1	518
200-500(I)C	1240	1015	970	640	185	475	760	600	5	φ 22	φ 200	φ 340	φ 355	12-φ 28	SD62-1	518
250-250	990	920	710	510	210	460	480	470	5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 355	12-φ 28	SD62-1	503
250-250(I)	1090	905	810	500	210	460	580	460	10	φ 22	φ 250	φ 405	φ 355	12-φ 28	SD62-1	503
250-250(I)A	1065	905	770	500	210	460	540	460	10	φ 22	φ 250	φ 405	φ 355	12-φ 28	SD62-1	503
250-235	1000	975	720	600	225	480	520	560	0	φ 22	φ 250	φ 405	φ 355	12-φ 28	SD62-1	523
250-300	1080	895	850	530	225	450	640	485	10	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1	493
250-315	1260	970	920	600	225	475	700	560	12.5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	518
250-315A	1190	970	850	600	225	475	630	560	12.5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	518
250-315B	1105	970	780	600	225	475	560	560	12.5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	518
250-400	1285	1010	1015	570	200	475	760	530	17.5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	518
250-400A	1285	1010	1015	570	200	475	760	530	17.5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	518
250-400B	1270	1010	965	570	200	475	680	530	32.5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	518
250-500	1607	1165	1155	660	220	565	860	620	20	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	608
250-500A	1607	1165	1130	660	220	565	860	620	5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	608
250-500B	1537	1165	1080	660	220	565	780	620	10	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	608
250-500C	1347	1145	1045	660	220	545	740	620	5	φ 22	φ 250	φ 405	φ 335	12-φ 28	SD62-1.5	558
300-235	1247	970	1000	620	250	420	700	580	20	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	463
300-235A	1162	970	900	620	250	420	650	580	10	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	463
300-235B	1137	970	850	620	250	420	600	580	0	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	463
300-250	1247	970	1000	620	250	470	700	580	20	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	463
300-250A	1162	925	920	620	250	470	650	580	20	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	463
300-300	1312	1025	1040	690	245	550	800	650	20	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	593
300-300A	1225	1015	920	690	245	540	740	650	-30	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	583
300-300B	1157	1015	890	690	245	540	650	650	-10	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	583
300-315	1370	1095	1010	620	260	495	740	580	12.5	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-2	540
300-315A	1315	1095	960	620	260	497	680	580	22.5	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-2	540
300-315B	1245	1095	890	620	260	497	630	580	12.5	φ 26	φ 300	φ 460	φ 410	12-φ 28	SD62-1.5	540

MHW型泵的安装尺寸表

型 号	外形尺寸				安装尺寸						进出口法兰尺寸				隔振垫	
	L	H	E	F	a	h	L ₁	B	I	4-φd	DN	D	D ₁	N-d	型号	H ₁
300-390	1385	1045	1060	880	280	550	740	840	15	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-2	616
300-390A	1335	1045	1000	880	280	550	680	840	15	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-1.5	616
300-390B	1120	825	910	880	280	550	640	840	15	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-1.5	616
300-400	1575	1145	1090	660	255	550	780	610	25	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-2	593
300-400A	1405	1145	1080	660	255	550	780	610	25	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-2	593
300-480	1567	1040	1100	720	245	545	740	680	20	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-2	611
300-480A	1377	1040	1050	720	245	545	700	680	20	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-2	611
300-480B	1327	1040	1000	720	245	545	640	680	20	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD63-2	611
300-500	1915	1250	1500	750	300	600	1200	710	10	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD62-2.5	643
300-500A	1836	1250	1450	750	300	600	1160	710	10	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD62-2.5	643
300-500B	1836	1250	1450	750	300	600	1160	710	10	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD62-2.5	643
300-500C	1695	1250	1220	750	300	600	900	710	10	φ26	φ300	φ460	φ410	12-φ28	SD62-2.5	643
350-235	1116	950	900	525	260	450	640	485	20	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-1.5	493
350-300	1355	1140	1000	690	280	530	700	650	20	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-1.5	573
350-315	1405	1080	1060	660	280	530	760	620	15	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2	573
350-400	1816	1215	1185	660	285	560	880	620	30	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	603
350-450	1620	1400	1120	900	260	690	900	840	-50	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	733
350-450A	1510	1400	1070	900	260	690	850	840	-50	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	733
350-500	2101	1335	1420	800	320	635	1020	750	30	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	702
350-525	1850	1430	1315	900	260	700	1085	840	-50	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	766
350-525A	1620	1430	1185	900	260	700	955	840	-50	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	766
350-525B	1620	1430	1185	900	260	700	955	840	-30	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	766
350-600	1880	1550	1440	1120	280	740	1125	1060	-50	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	766
350-600A	1880	1550	1440	1120	280	740	1085	1060	-50	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	766
350-600B	1675	1550	1315	1120	280	740	1085	1060	-50	φ26	φ350	φ520	φ470	16-φ28	SD62-2.5	766
400-300	1450	1075	1165	690	320	550	840	650	20	φ26	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD62-2.5	608
400-315	1780	1110	1421	840	380	580	840	840	20	φ26	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD62-2.5	628
400-450	1710	1460	1435	920	300	745	1120	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD63-3	811
400-450A	1480	1460	1300	920	300	745	1000	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD63-2.5	811
400-500	1915	1630	1470	980	300	780	1160	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD63-3	846
400-500A	1915	1630	1435	980	300	780	1120	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD63-3	846
400-500B	1915	1630	1435	980	300	780	1120	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD63-3	846
400-600	2265	1650	1800	980	300	800	1480	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD64-4	889
400-600A	2265	1650	1800	980	300	800	1480	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD64-4	889
400-600B	1915	1630	1470	980	300	780	1160	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD64-4	869
400-600C	1915	1630	1435	980	300	780	1120	860	-60	φ35	φ400	φ580	φ525	16-φ31	SD63-3	846
500-300	1720	1310	1200	820	380	580	810	770	0	φ26	φ500	φ715	φ650	16-φ31	SD62-2.5	623
500-315	1790	1310	1290	820	380	580	900	770	0	φ26	φ500	φ715	φ650	16-φ31	SD62-2.5	623

MHW型泵的安装基础图

硬性联接基础图

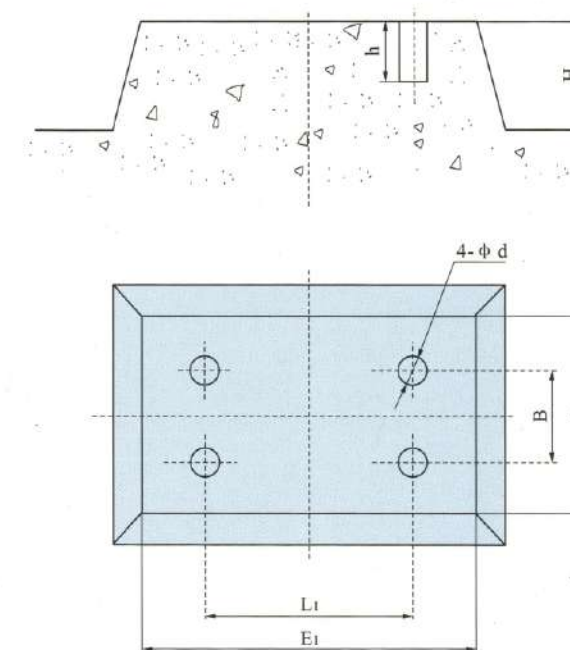

MHW型泵的基础尺寸表

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	D	H	h
25-1 10	435	350	260	165	60	200	200
25-1 25	450	350	270	165	60	200	200
25-1 25A	450	350	270	165	60	200	200
25-1 60	450	350	270	165	60	200	200
25-1 60A	450	350	270	165	60	200	200
32-1 00	420	360	220	175	60	200	200
32-1 25	435	360	235	175	60	200	200
32-1 25A	435	360	235	175	60	200	200
32-1 60	440	400	240	215	60	200	200
32-1 60A	440	400	240	215	60	200	200
32-2 00	510	400	260	215	60	200	200
32-2 00A	475	400	225	215	60	200	200
40-1 00	420	355	200	170	60	200	200
40-1 00A	420	355	200	170	60	200	200
40-1 25	440	355	200	170	60	200	200
40-1 25A	440	355	200	170	60	200	200
40-1 60	460	400	240	215	60	200	200
40-1 60A	440	400	240	215	60	200	200
40-1 60B	440	400	240	215	60	200	200

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	D	H	h
40-200	510	400	260	215	60	200	200
40-200A	510	400	260	215	60	200	200
40-200B	510	400	260	215	60	200	200
40-250	560	480	300	295	60	200	200
40-250A	560	480	300	295	60	200	200
40-250B	560	480	300	295	60	200	200
40-100(I)	440	340	200	160	60	200	200
40-100(I)A	440	340	200	160	60	200	200
40-125(I)	450	345	200	165	60	200	200
40-125(I)A	440	345	200	165	60	200	200
40-160(I)	510	395	260	215	60	200	200
40-160(I)A	480	395	240	215	60	200	200
40-160(I)B	480	395	240	215	60	200	200
40-200(I)	550	430	280	245	60	200	200
40-200(I)A	520	395	260	215	60	200	200
40-200(I)B	510	395	260	215	60	200	200
40-250(I)	670	480	400	295	60	200	200
40-250(I)A	670	480	400	295	60	200	200
40-250(I)B	570	475	300	290	60	200	200

MHW型泵的安装基础图

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	D	H	h
50-1 00	440	340	200	160	60	200	200
50-1 00A	440	340	200	160	60	200	200
50-1 25	450	345	200	165	60	200	200
50-1 25A	440	345	200	165	60	200	200
50-1 60	510	395	260	215	60	200	200
50-1 60A	480	395	240	215	60	200	200
50-1 60B	480	395	240	215	60	200	200
50-2 00	550	430	280	245	60	200	200
50-2 00A	520	395	260	215	60	200	200
50-2 00B	510	385	260	215	60	200	200
50-2 50	670	480	400	295	60	200	200
50-2 50A	670	480	400	295	60	200	200
50-2 50B	570	475	300	290	60	200	200
50-1 00(I)	440	340	200	150	60	200	200
50-1 00(I) A	440	340	200	150	60	200	200
50-1 25(I)	510	365	260	175	60	200	200
50-1 25(I) A	480	365	240	175	60	200	200
50-1 60(I)	510	395	260	200	60	200	200
50-1 60(I) A	510	395	260	200	60	200	200
50-1 60(I) B	510	395	260	200	60	200	200
50-2 00(I)	550	430	330	240	60	200	200
50-2 00(I) A	550	430	330	240	60	200	200
50-2 00(I) B	550	430	330	240	60	200	200
50-2 50(I)	670	480	400	290	60	200	200
50-2 50(I) A	670	480	400	290	60	200	200
50-2 50(I) B	670	480	400	290	60	200	200
50-3 15(I)	800	545	500	350	60	200	200
50-3 15(I) A	800	545	500	350	60	200	200
50-3 15(I) B	730	505	500	320	60	200	200
65-1 00	440	340	200	150	60	200	200
65-1 00A	440	340	200	150	60	200	200
65-1 25	510	365	260	175	60	200	200
65-1 25A	480	365	240	175	60	200	200
65-1 60	510	395	260	200	60	200	200
65-1 60A	510	395	260	200	60	200	200
65-1 60B	510	395	260	200	60	200	200
65-2 00	550	430	330	240	60	200	200
65-2 00A	550	430	330	240	60	200	200
65-2 00B	550	430	330	240	60	200	200
65-2 50	670	480	400	290	60	200	200
65-2 50A	670	480	400	290	60	200	200
65-2 50B	670	480	400	290	60	200	200

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	D	H	h
65-315	800	545	500	350	60	200	200
65-315A	800	545	500	350	60	200	200
65-315B	730	505	500	320	60	200	200
65-100(I)	510	400	260	215	60	200	200
65-100(I) A	480	400	240	215	60	200	200
65-125(I)	555	440	280	250	60	200	200
65-125(I) A	525	400	260	215	60	200	200
65-160(I)	540	440	300	250	60	200	200
65-160(I) A	540	440	300	250	60	200	200
65-160(I) B	540	440	300	250	60	200	200
65-200(I)	655	480	400	295	60	200	200
65-200(I) A	655	480	400	295	60	200	200
65-200(I) B	655	480	400	295	60	200	200
65-250(I)	710	510	440	320	60	200	200
65-250(I) A	710	485	440	295	60	200	200
65-250(I) B	665	485	400	295	60	200	200
65-315(I)	820	590	540	400	60	200	200
65-315(I) A	800	560	540	370	60	200	200
65-315(I) B	800	560	540	370	60	200	200
80-100	510	400	260	215	60	200	200
80-100A	480	400	240	215	60	200	200
80-125	555	440	280	250	60	200	200
80-125A	525	400	260	215	60	200	200
80-160	540	440	300	250	60	200	200
80-160A	540	440	300	250	60	200	200
80-160B	540	440	300	250	60	200	200
80-200	655	480	400	295	60	200	200
80-200A	655	480	400	295	60	200	200
80-200B	655	480	400	295	60	200	200
80-250	710	510	440	320	60	200	200
80-250A	710	485	440	295	60	200	200
80-250B	665	485	400	295	60	200	200
80-315	820	590	540	400	60	200	200
80-315A	800	560	540	370	60	200	200
80-315B	800	560	540	370	60	200	200
80-315C	800	560	540	370	60	200	200
80-350	940	650	650	460	60	200	200
80-350A	890	590	600	460	60	200	200
80-350B	860	550	570	360	60	200	200
80-100(I)	570	430	300	245	60	200	200
80-100(I) A	540	420	300	235	60	200	200
80-125(I)	680	480	400	295	60	200	200

MHW型泵的安装基础图

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	D	H	h
80-1 25(I) A	580	440	300	255	60	200	200
80-1 60(I)	680	480	400	295	60	200	200
80-1 60(I) A	680	480	400	295	60	200	200
80-1 60(I) B	680	480	400	295	60	200	200
80-2 00(I)	730	505	440	320	60	200	200
80-2 00(I) A	720	480	440	295	60	200	200
80-2 00(I) B	680	480	400	295	60	200	200
80-2 50(I)	820	545	520	355	80	250	300
80-2 50(I) A	820	545	520	355	80	250	300
80-2 50(I) B	820	545	520	355	80	250	300
80-3 15(I)	1000	700	660	510	80	250	300
80-3 15(I) A	930	640	640	450	80	250	300
80-3 15(I) B	930	640	640	450	80	250	300
80-3 15(I) C	830	550	550	360	80	250	300
100-100	570	430	300	245	60	200	200
100-100A	540	420	300	235	60	200	200
100-125	680	480	400	295	60	200	200
100-125A	580	440	300	255	60	200	200
100-160	680	480	400	295	60	200	200
100-160A	680	480	400	295	60	200	200
100-160B	680	480	400	295	60	200	200
100-200	730	505	440	320	60	200	200
100-200A	720	480	440	295	60	200	200
100-200B	680	480	400	295	60	200	200
100-250	820	545	520	295	80	250	300
100-250A	820	545	520	355	80	250	300
100-250B	820	545	520	355	80	250	300
100-315	1000	700	660	510	80	250	300
100-315A	930	640	640	450	80	250	300
100-315B	930	640	640	450	80	250	300
100-350	1140	710	740	520	80	250	300
100-350A	1140	710	740	520	80	250	300
100-350B	1140	710	740	520	80	250	300
125-100	580	480	320	295	80	250	300
125-100A	580	480	320	295	80	250	300
125-125	680	480	420	295	80	250	300
125-125A	680	480	420	295	80	250	300
125-160	730	505	440	320	80	250	300
125-160A	720	480	440	295	80	250	300
125-160B	680	480	420	295	80	250	300
125-200	830	545	540	355	80	250	300
125-200A	830	545	540	355	80	250	300
125-200B	750	510	460	325	80	250	300
125-250	940	640	640	450	80	250	300
125-250A	870	585	560	395	80	250	300
125-250B	850	545	540	355	80	250	300

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	D	H	h
125-3 15	1050	700	720	510	80	250	300
125-3 15A	990	700	660	510	80	250	300
125-3 15B	990	700	660	510	80	250	300
150-1 25	675	480	420	295	80	250	300
150-1 25A	675	480	420	295	80	250	300
150-1 60	720	510	440	320	80	250	300
150-1 60A	720	480	440	295	80	250	300
150-1 60B	675	480	420	295	80	250	300
150-2 00	745	520	440	330	80	250	300
150-2 00A	700	520	440	330	80	250	300
150-2 00B	650	520	400	330	80	250	300
150-2 50	750	560	440	370	80	250	300
150-2 50A	750	560	440	370	80	250	300
150-2 50B	700	560	440	370	80	250	300
150-3 15	845	660	520	470	80	250	300
150-3 15A	845	660	520	470	80	250	300
150-3 15B	765	660	440	470	80	250	300
150-3 50	1130	800	760	610	80	250	300
150-3 50A	1130	800	760	610	80	250	300
150-3 50B	1050	710	680	520	80	250	300
150-4 00	870	660	540	470	80	250	300
150-4 00A	845	660	520	470	80	250	300
150-4 00B	845	660	520	470	80	250	300
150-4 00C	805	660	480	470	80	250	300
150-2 50(I)	990	710	640	520	80	250	300
150-2 50(I) A	920	650	620	460	80	250	300
150-2 50(I) B	860	590	540	400	80	250	300
150-3 15(I)	1150	794	760	604	80	250	300
150-3 15(I) A	1070	700	720	510	80	250	300
150-3 15(I) B	1010	700	680	510	80	250	300
200-2 00	770	560	440	370	80	250	300
200-2 00A	750	560	440	370	80	250	300
200-2 50	770	650	460	465	80	250	300
200-2 50A	770	650	460	465	80	250	300
200-2 50B	750	650	440	465	80	250	300
200-3 15	850	670	520	480	80	250	300
200-3 15A	810	670	480	480	80	250	300
200-3 15B	770	670	400	480	80	250	300
200-4 00	880	650	540	460	80	250	300
200-4 00A	860	650	520	460	80	250	300
200-4 00B	860	650	520	460	80	250	300
200-4 00C	820	650	480	460	80	250	300
200-2 00G	780	600	440	465	80	250	300
200-2 00GA	780	600	440	465	80	250	300
200-2 50G	820	615	480	475	80	250	300
200-2 50GA	780	615	420	475	80	250	300

MHW型泵的安装基础图

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	d	H	h
200-250G B	760	615	420	475	80	250	300
200-315 G	890	655	560	515	80	250	300
200-315G A	865	655	520	515	80	250	300
200-315G B	860	655	520	515	80	250	300
200-400 G	1035	660	700	520	80	250	300
200-400G A	960	660	640	520	80	250	300
200-400G B	900	660	580	520	80	250	300
200-400G C	870	660	550	520	80	250	300
200-500 G	1180	750	760	610	80	250	300
200-500G A	1140	740	760	600	80	250	300
200-500G B	1070	740	760	600	80	250	300
200-500G C	780	740	680	600	80	250	300
200-200(I)	820	650	500	465	80	250	300
200-200(I) A	790	650	440	465	80	250	300
200-250(I)	850	660	520	475	80	250	300
200-250(I) A	810	660	480	475	80	250	300
200-250(I) B	770	660	420	475	80	250	300
200-315(I)	970	705	620	515	80	250	300
200-315(I) A	900	705	560	515	80	250	300
200-315(I) B	870	705	520	515	80	250	300
200-400(I)	1100	710	760	520	80	250	300
200-400(I) A	1035	710	700	520	80	250	300
200-400(I) B	965	710	640	520	80	250	300
200-400(I) C	900	710	580	520	80	250	300
200-500(I)	1270	800	850	610	80	250	300
200-500(I) A	1180	800	760	610	80	250	300
200-500(I) B	1120	790	760	600	80	250	300
200-500(I) C	1070	790	760	600	80	250	300
250-250	810	660	480	470	80	250	300
250-250(I)	910	650	580	460	80	250	300
250-250(I) A	870	650	540	460	80	250	300
250-235	820	750	520	560	80	250	300
250-300	950	680	640	485	80	250	300
250-315	1020	750	700	560	80	250	300
250-315A	950	750	630	560	80	250	300
250-315B	880	750	560	560	80	250	300
250-400	1115	720	760	530	80	250	300
250-400A	1115	720	760	530	80	250	300
250-400B	1065	720	680	530	80	250	300
250-500	1255	810	860	620	80	250	300
250-500A	1230	810	860	620	80	250	300
250-500B	1180	810	780	620	80	250	300
250-500C	1145	810	740	620	80	250	300
300-235	1100	770	700	580	90	250	300
300-235A	1000	770	650	580	90	250	300
300-235B	950	770	600	580	90	250	300

型 号	E ₁	F ₁	L ₁	B	D	H	h
300-250	1100	770	700	580	90	250	300
300-250A	1000	770	650	580	90	250	300
300-300	1140	840	800	650	90	250	300
300-300A	1020	840	740	650	90	250	300
300-300B	990	840	650	650	90	250	300
300-315	1110	770	740	580	90	250	300
300-315A	1060	770	680	580	90	250	300
300-315B	990	770	630	580	90	250	300
300-390	1160	1030	740	840	90	250	300
300-390A	1100	1030	680	840	90	250	300
300-390B	1010	1030	640	840	90	250	300
300-400	1190	810	780	620	90	250	300
300-400A	1180	810	780	610	90	250	300
300-480	1250	870	740	680	90	250	300
300-480A	1080	870	700	680	90	250	300
300-480B	1000	870	640	680	90	250	300
300-500	1650	900	1200	710	90	250	300
300-500A	1600	900	1160	710	90	250	300
300-500B	1600	900	1160	710	90	250	300
300-500C	1370	900	900	710	90	250	300
350-235	1050	675	640	485	90	250	300
350-300	1150	840	700	650	90	250	300
350-315	1160	810	760	620	90	250	300
350-400	1335	810	880	620	90	250	300
350-450	1220	1050	900	840	90	250	300
350-450A	1170	1050	850	840	90	250	300
350-500	1570	950	1020	750	90	250	300
350-525	1465	1050	1085	840	90	250	300
350-525A	1285	1050	955	840	90	250	300
350-525B	1285	1050	955	840	90	250	300
350-600	1500	1050	1125	840	120	300	400
350-600A	1465	1050	1085	840	120	300	400
350-600B	1465	1050	1085	840	120	300	400
400-300	1315	900	840	700	90	250	300
400-315	1315	900	880	700	90	250	300
400-450	1585	1070	1120	860	120	300	400
400-450A	1450	1070	1000	860	120	300	400
400-500	1620	1130	1160	920	120	300	400
400-500A	1585	1130	1120	920	120	300	400
400-500B	1585	1130	1120	920	120	300	400
400-600	1950	1130	1480	920	120	300	400
400-600A	1950	1130	1480	920	120	300	400
400-600B	1620	1130	1160	920	120	300	400
400-600C	1585	1130	1120	920	120	300	400
500-300	1350	970	810	770	90	250	300
500-315	1440	970	900	770	90	250	300

泵的安装说明

- 1、安装时管路重量不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
- 2、泵与电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，安装时无需调整，因此安装十分方便；
- 3、安装时必须拧紧地脚螺柱，且每隔一定时段应对其进行检查，防止其松动，以免水泵启动时发生振动而影响泵的性能；
- 4、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬物（如石块、铁砂等），以免水泵运行时损坏过流部件；
- 5、为了维修方便及安全使用，在泵的进出口管路上

- 安装一只调节阀及泵进口附近安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在最佳工况下运行，延长水泵的使用寿命；
- 6、泵用于有吸程场合，应装有底阀，且进口管不应有过多弯头，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；
 - 7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道，应在泵进口前安装过滤器；
 - 8、安装管路前转动水泵的转子部件，应无摩擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

泵的启动与停车

启动前的准备

- 1、用手拨转电机风叶，叶轮应转动灵活，无卡擦现象；
- 2、全开进口阀门，打开排气阀使液体充满泵腔，然后关闭排气阀；
- 3、检查各部位是否正常：轴承是否润滑良好，各部位螺栓是否紧固，吸入管是否通畅等；
- 4、如介质温度较高则应进行预热，升温速度为50℃/h，以确保各部位受热均匀。

启动与运行

- 1、全开进口阀门，关闭吐出管路阀门。
- 2、启动电机；（注意旋向是否正确）
- 3、待机组转速稳定后调节出口阀门开度，观察压力

表、流量表、检查轴封泄漏情况；

- 4、检查电机、轴承处温升≤70℃，如有异常，应及时处理。

停车

- 1、介质温度较高时，应先降温，降温速度为10℃/min，液体温度降至70℃以下，方可停车；
- 2、关闭吐出阀门，同时关闭真空表及压力表旋塞；
- 3、切断电源；
- 4、关闭进口阀门；
- 5、如长期停车应将泵内液体放尽，尤其在环境温度低于0℃时，停车后应立即放尽液体，以防冻坏零部件。

泵的维护与保养

运行中的维护和保养

- 1、进水管路必须高度密封，不能漏水、漏气；
- 2、禁止泵在汽蚀状态下运行；
- 3、尽量避免泵在大流量工况下运行；
- 4、定时检查电机电流值，不得超过电机额定电流；
- 5、泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；
- 6、泵每运行5000小时就对轴承进行加油；
- 7、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，应停机检查，必要时可更换易损件，机组大修期限一般为一年。

机械密封维护与保养

- 1、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒；
- 2、严禁机械密封在干磨情况下工作；
- 3、启动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然启动造成机械密封断裂损坏；
- 4、密封泄漏允差3滴/分，否则应检修。

故障原因及排除方法

故障现象	可能产生的原因	排除方法
1、泵不吸水，出口压力表及真空表指针剧烈跳动	a) 泵内灌水量不够 b) 吸水管路或密封仪表漏水 c) 泵启动时出口阀门开启太大 d) 底阀淹没深度不够 e) 泵内没灌满水、有空气 f) 进水管路漏气 g) 进水管路安装不对，堵气 h) 出口处堵气，逆止阀不能打开	a) 检查底阀是否漏水并重新灌水 b) 找出泄漏部位并紧固 c) 启动时出口阀门关闭，转速正常后慢慢开启出口阀门 d) 调整淹没深度至1.5倍进水管径以上 e) 检查底阀是否漏水并重新灌水 f) 密封漏气的部位 g) 重新安装进水管路 h) 排气
2、泵不吸水，真空表显示高度真空	a) 底阀无法打开或已淤塞 b) 过滤器、吸入管堵塞 c) 吸程过高	a) 校正更换底阀 b) 拆卸并清除异物 c) 降低吸程
3、泵不出水，压力表显示有压力	a) 出水管阻太大，止回阀等阀门未打开 b) 电机反转 c) 叶轮堵塞	a) 减小管阻，更换阀门 b) 正确接好电机配线 c) 清除异物
4、机组不能启动	a) 不具备启动条件 b) 电机发生故障	a) 检查是否符合启动条件 b) 检查修理电机
5、达不到设计流量及扬程	a) 有空气吸入 b) 叶轮、进出水管路、过滤器部分阻塞 c) 水位降低，淹没深度不够 d) 口环磨损严重 e) 转速不够	a) 检查是否有空气吸入并避免 b) 拆卸并清除异物 c) 加深淹没深度 d) 更换口环 e) 检查电源频率
6、机械密封漏水	a) 介质含有颗粒或液体出现结晶现象 b) 机械密封安装不平整 c) 机械密封动静环表面无水干磨 d) 正常磨损	a) 清洗管路，防止结晶 b) 重新安装平整 c) 泵启动时放尽泵内空气，以防机封干摩擦 d) 更换机封
7、轴承过热	a) 轴承内油脂流失 b) 润滑油老化 c) 轴承有故障	a) 补充润滑油 b) 更换润滑油 c) 检查、修理或更换
8、水泵噪声及振动	a) 泵及管路中有空气未排除 b) 水泵偏离设计工况运行 c) 水泵超负荷运行 d) 轴承缺油或磨损 e) 泵及管路支撑不良 f) 原发生汽蚀	a) 排除空气 b) 在设计点附近运行 c) 调节阀门减载运行 d) 更换轴承补充润滑油 e) 加强支撑，采取隔振措施 f) 改善吸入条件避免汽蚀
9、电机超电流	a) 泵超大流量运行 b) 叶轮与泵体口环摩擦 c) 介质混入其它异物 d) 电压过低 e) 轴承损坏 f) 转速过快	a) 调节出口阀门 b) 校正泵轴的同心度 c) 排除异物 d) 使泵在正常电压下运行 e) 更换轴承 f) 检查电源频率
10、电机烧毁	a) 长时间超负荷运行 b) 定子受潮 c) 电机缺相运行	a) 调节运行工况 b) 改善机组使用环境 c) 检查电源，排除故障

管路损耗参考表

管径 (mm)	流量 (L/s)															
	1	2	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90
25	32.7	13.0														
38	3.5	14	55													
50	0.8	3.1	13	29												
65		1.6	3.2	7.1	13	20										
75		0.4	0.8	3.3	5.9	9.6	21.6									
100			0.23	0.8	1.3	2.1	6.8	8.6	13	19.4						
125				0.23	0.4	0.63	1.3	2.7	4.1	5.9	10.7					
150					0.16	0.26	0.58	1.1	1.6	2.3	4.2	6.4	9.4			
175						0.11	0.27	0.5	0.74	1.05	1.9	2.9	4.3	5.8	7.7	9.6
200							0.13	0.26	0.37	0.53	0.93	1.5	2.1	2.9	3.7	4.7
250								0.07	0.12	0.18	0.30	0.48	0.68	0.93	1.2	1.5
300										0.07	0.12	0.19	0.27	0.37	0.49	0.61

直管摩擦损失简表(估计用)100m直管损失米数以新铸铁管为标准，旧管加倍。

一定管路直径之最大流量限制

管径直径 (mm)	最大流量 (L/s)	最大流速 (m/s)
25	1	2.04
38	2.5	1.69
50	4.17	2.12
65	6.67	2.01
75	10.0	2.26
100	18.4	2.33

阀及弯管折合直管长度(每个)

种类	折合直管直径倍数	备注
标准弯管	12	未畅开加倍
全开闸阀	25	
逆止阀	100	
底阀	100	部分堵塞加倍

注：例如100mm 直管管，底阀折合100倍直径等于100×100=10000mm=10m 直径长度，假定流量为8L/s查上表，直管每100m损失1.3m，则10m损失0.13m，即一个100mm底阀，流量为8L/s时，损失扬程0.13m。

注：超过此限使管路损失显著增加。