

QJB-W 型潜水回流泵

QJB-W Type Submersible Recirculation Pump



诚信 创新
卓越 效率

沅泰龙流体机械(江苏)有限公司
JuTyRone Fluid Machinery(Jiangsu) Co., Ltd.

电话/TEL: 0510-87808788

传真/Fax: 0510-87802988

地址/Add: 江苏省宜兴市官林镇戈庄村杨生坝 88#

网址/Site: www.shinmaywer.com

经销商:

由于我们在不断努力改进产品, 我们保留数据更改的权利, 敬请谅解。



沅泰龙流体机械(江苏)有限公司
JuTyRone Fluid Machinery(Jiangsu) Co., Ltd.

QJB-W 型潜水回流泵

产品使用范围

QJB-W 型系列潜水回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发出的产品，该泵为污水处理厂二级混合液回流、反硝化脱氮除氨的专用设备，并可用于地面给排水工程中需要微扬程、大流量场所。

产品型号说明



产品特点

- 1、按照微扬程、大流量的工作模式特别设计
- 2、主机采用冲压成型结构，水力性能好，效率高
- 3、一体化吊装设计，可实现在水下快速安装
- 4、采用双量机械密封和多量电机保护功能，提高运行可靠性

产品使用条件

- 1、连续运行时，介质温度不高于40℃；
- 2、介质PH 值为5-9；
- 3、最大潜水深度10m。

产品技术性能表


型 号	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	叶轮直径 (mm)	防护等级	绝缘等级	公称直径 (mm)
QJB-W1.5	1.5	5.2	400	IP68	F	400
QJB-W2.5	2.5	7	400	IP68	F	400
QJB-W3	3	8.6	400	IP68	F	400
QJB-W4/6	4	10.3	400	IP68	F	400
QJB-W4/12	4	14	620	IP68	F	600
QJB-W5	5	18.2	620	IP68	F	600
QJB-W7.5	7.5	28	620	IP68	F	600
QJB-W10	10	32	620	IP68	F	600
QJB-W11	11	34	620	IP68	F	600
QJB-W15	15	42	620	IP68	F	600
QJB-W18.5	18.5	55	620	IP68	F	600
QJB-W22	22	65	620	Ip68	F	600

产品性能曲线

此曲线为泵的特性曲线，不包括扩散管和进出口的损失。


QJB-W1.5

QJB-W2.5

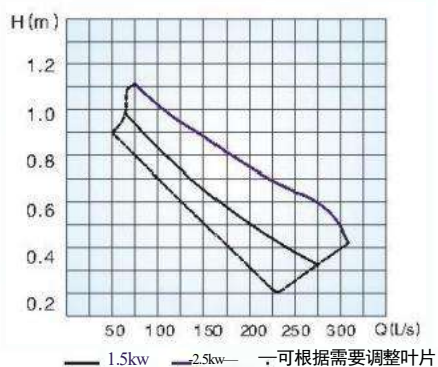


QJB-W3

QJB-W4/6

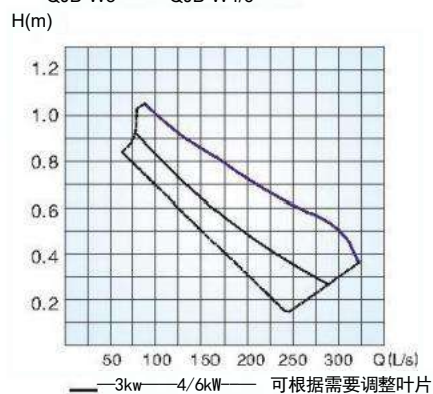

QJB-W4/12
H(m)


QJB-W5

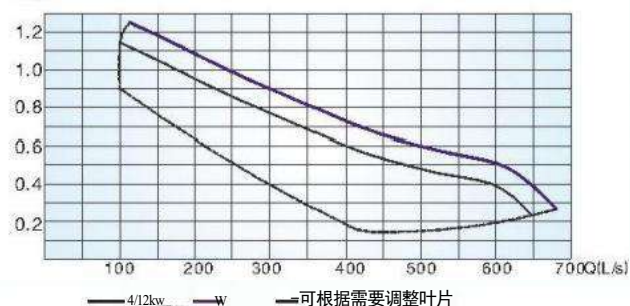

QJB-W7.5

QJB-W10


QJB-W11

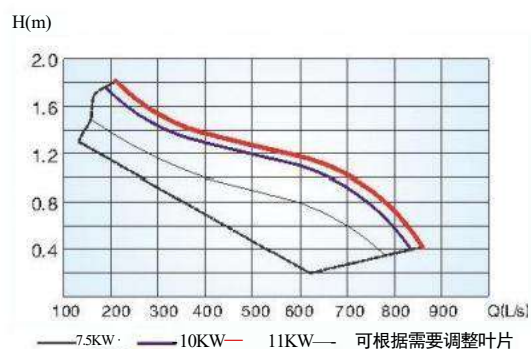

QJB-W15

QJB-W18.5

QJB-W22

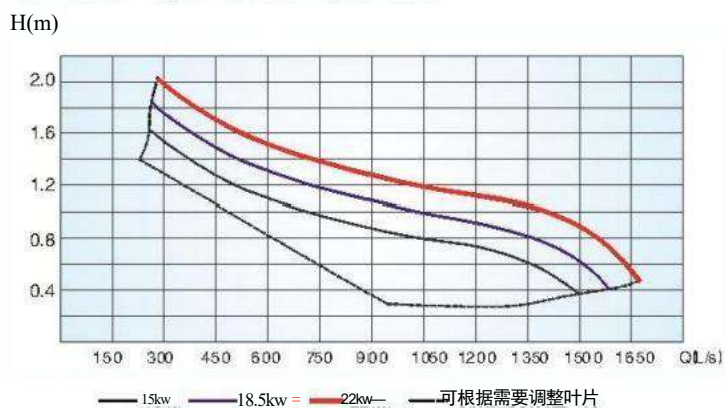


产品安

特别提醒用户：正确安装使用是该泵长久、正常运转的基本保证。

潜水回流泵采用自动耦合安装系统，在无需排水的情况下，不用任何机械拆卸便可迅速提升，安装方便快捷。

本设备除穿墙需预埋外，导杆、起吊杆均用膨胀螺栓与池体连接，不需预埋件。

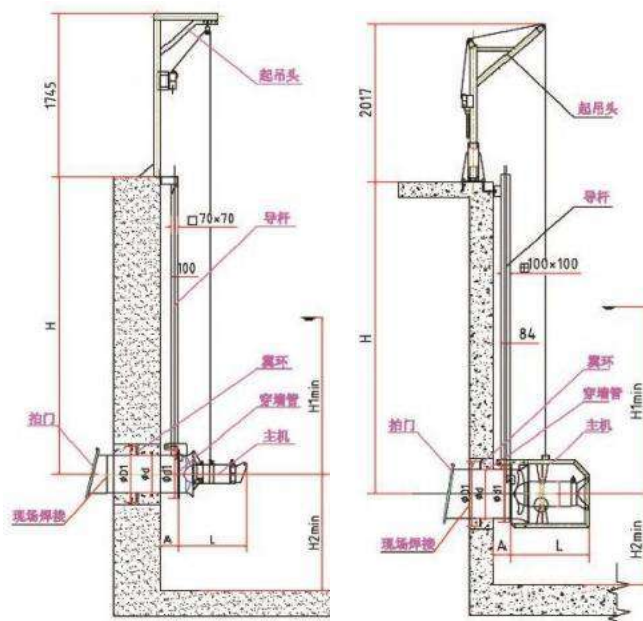

型 号	D1	d	d1	A	L	H1min	图	H
QJB-W1.5	600	400	520	180	750	750	图 1	由 用 户 确 定
QJB-W2.5	600	400	520	180	750	750	图 1	
QJB-W3	600	400	520	180	750	750	图 1	
QJB-W4/6	600	400	520	180	750	750	图 1	
QJB-W4/12	820	620	720	210	950	1200	图2	
QJB-W5	820	620	720	210	950	1200	图2	
QJB-W7.5	820	620	720	210	1000	1200	图2	
QJB-W10	820	620	720	210	1000	1200	图2	
QJB-W11	820	620	720	210	1000	1200	图2	
QJB-W15	820	620	720	210	1050	1200	图2	
QJB-W18.5	820	620	720	210	1250	1200	图2	
QJB-W22	820	620	720	210	1250	1200	图2	

注：图中翼环为客户预留钢管时所配。